

Gamintojas

GYPROC

Saint-Gobain statybos gaminiai UAB

Pavadinimas

Apžiūros angos su dangčiu įrengimas ugniai atspariose "Rigips F 0.5 (REI 30)" lubose 4.30.20 ir 4.30.21 (liepsna plinta iš patalpos vidaus)



Brėžinius atliko

Brėžinys

Data

2012

5.75.021

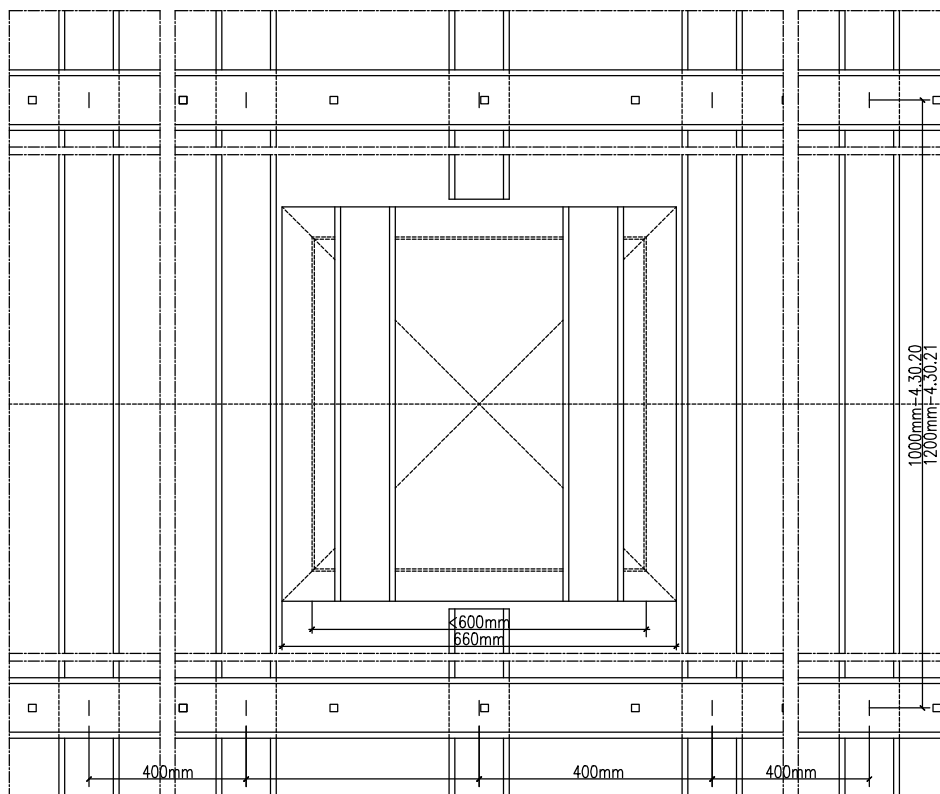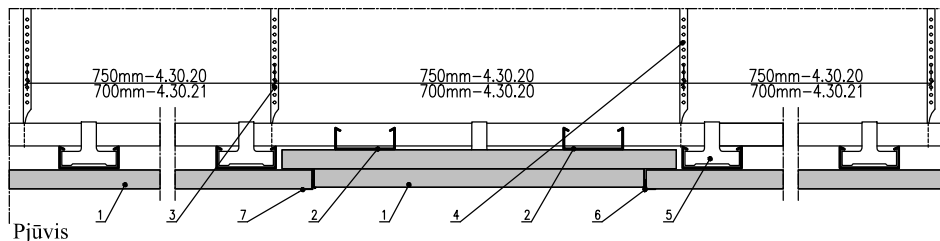

- 1- Gipskartonio plokščių "Rigips Rigimetr DF/GKF" danga
- 2- Lubų profiliuotis "Rigips CD60 Ultrastil"
- 3- Apatinis pakabos elementas: "Nonius" tipo arba pasukamas su tempės fiksiatoriumi
- 4- "Nonius" tipo viršutinis pakabos elementas arba vielos strypas su ašele
- 5- Kryžminis jungtukas - dviejų lygių konstrukcijai
- 6- PVC profiliuotis briaunai apsaugoti
- 7- Alumininis arba PVC kampuočiai