

Aquaroc™ – Fibrocementinė plokštė

Aprašymas

Plokštė Aquaroc™ puikiai sujungia sausos statybos standartinių produktų savybes su išskirtiniu atsparumu ir tvirtumu bei drėgmės tolerancija, todėl tampa idealiu sprendimu tose vietose, kur mes susiduriame su padidinta drėgme ar net su įmirkimu – viduje ir išorėje.

Savybės


- Lygi fibrocementinė plokštė
- Pagaminta iš portlandcemento ir priedų, iš abiejų pusių sustiprinta stiklo pluošto tinkleliu
- Storis 12,5 mm
- Plotis: 1200 mm
- Degumo klasė A2-s1, d0
- Tipas: NT (technologija be asbesto)
- Atsparumo lenkimui klasė: 1
- Briautos tipas: stačiakampė

Privalumai

- Atsparumas drėgmei ir vandeniui
- Didelis atsparumas pelėsiams
- Didelis atsparumas lenkimui, smūgiams, dilimui
- Patogus apdirbimas (tipiniais sausos statybos įrankiais)

Taikymas

- Vidinės ir išorinės sienos bei kabamosios lubos
- Skirta naudojimui veikiant aukštoms temperatūroms, drėgmei ir periodiškai žemoms temperatūroms, t.y., ten kur nėra veikiama ekstremalių žemų temperatūrų ar yra tinkamai nuo jų apsaugota

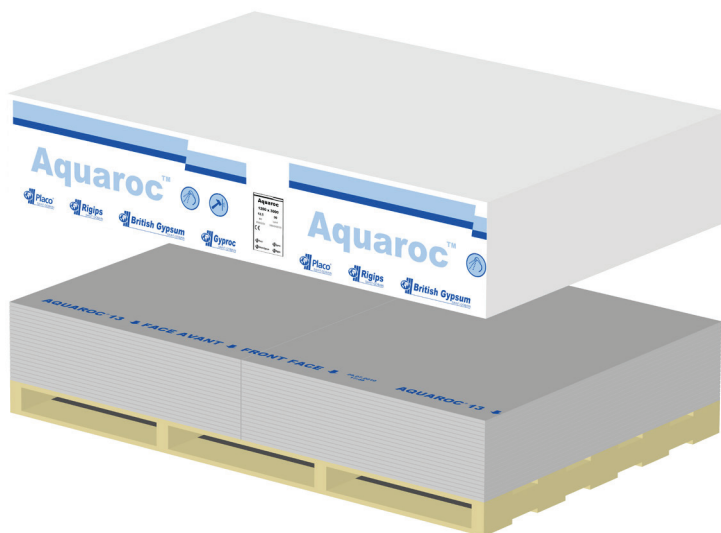

Svarbi informacija

- Tipo pavadinimas: lygi fibrocementinė plokštė
- Norminis dokumentas: EN 12467
- Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. PL530, 2013 m. balandžio 29 d.

Pastabos

Pateikti duomenys tik aprašo produktą. Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasilikame teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulių g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

