



Gyproc kabamosios lubos

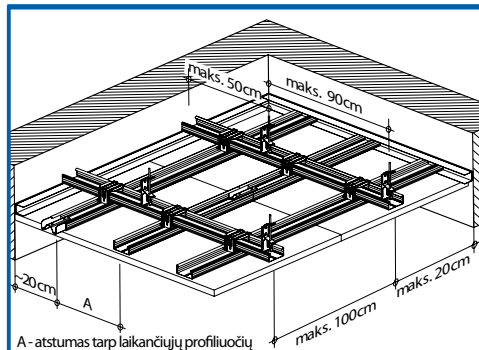


Naudodami Gyproc gipskartonio plokštes, Jūs turite puikią galimybę įsirengti kabamąsias lubas, plokštes montuojant ant pakabinamo arba tiesiai prie perdangos tvirtinamo karkaso.

- Kabamąsias lubas galima tvirtinti prie medinės arba monolitinės perdangos.
- Galimybė lubas nuleisti iki norimo aukščio, priklausomai nuo templės ilgio.
- Galima apkrova vienam pakabos elementui - iki 25 kg.


Kabamųjų lubų montavimas




- Ant Gyproc perimetrinio profiliuoties UD 30 klijuojama Gyproc sandarinimo juosta;
- Jei 30 mm pločio sandarinimo juostos neturite, galima naudoti 50 mm. Suglaudžiami du perimetriniai profiliuoties, ant jų užklijuojama 50 mm sandarinimo juosta ir perpjaunama peiliu, kaip parodyta paveikslėlyje.




- Lazerinio ar vandens gulščiuko pagalba ant sienų pažymimos būsimų lubų kontūrų linijos. Labai svarbu, kad lubos būtų vienoje plokštumoje. Nuo to priklausys galutinis lubų vaizdas;
- Gyproc perimetrinis profiliuoties prie sienos tvirtinamas kaiščiais arba sraigtais, priklausomai nuo pagrindo;
- Maksimalus atstumas tarp kaiščių arba sraigtų neturi viršyti 50 cm.




- Ant lubų pažymimos pagrindinių profiliuoties ašys ir templių (pakabinimo strypų) vietos;
- Kaiščiais arba sraigtais tvirtinamos templės. Tvirtinant pakabos elementus, negalima naudoti kaiščių, pagamintų iš sintetinių medžiagų;
- Pritvirtintos templės atlenkiamos į vertikalią padėtį.




- CD profiliuoties pakabos elementai užmaunami ant templių. Pakabos elementų templės fiksoklis leidžia reguliuoti CD profiliuoties pakabinimo aukštį.



- Pagrindinių profiliuoties CD 60 galai uždedami ant priešpriešinėse sienose pritvirtintų perimetrinių profiliuoties. Pakabos elementai įstatomi į profiliuoties;
- CD 60 profiliuoties išlyginami vienoje plokštumoje.



- Prie pagrindinių profiliuoties, iš apačios, kryžminių jungtukų pagalba prijungiami laikantieji profiliuoties CD 60, galais įstatyti į perimetrinius profiliuoties;
- CD 60 profiliuoties sujungti/prailginti galima naudojant išilginius jungtukes.



- Gyproc gipskartonio plokštės tvirtinamos prie laikinųjų profiliuoties. Plokščių ilgoji briauna turi būti statmena laikiesiems profiliuoties. Atstumai tarp sraigtų - 15 cm;
- Pritvirtinus plokštės užgliaustomos siūlės ir sraigčių galvutės, paviršius paruošiamas apdailai.

Pastaba:

Tam, kad būtų užtikrintas didesnis lubų stabilumas, įrengiant kabamąsias lubas, rekomenduojama naudoti ne plonesnes nei 12,5mm gipskartonio plokštes.

Gyproc kabamosios lubos

Atstumai tarp ašių:

Gyproc templės

maks. 90 cm

Pagrindiniai CD profiliuočiai


maks. 100 cm

Atstumai tarp laikančiųjų profiliuočių, priklausomai nuo gipskartonio plokštės storio:


Gipskartonio plokštės storis (mm)	6,0	9,5	12,5	15	20
Atstumai tarp laikančiųjų profiliuočių (cm)	30	40	50	60	75

Kabamųjų lubų tvirtinimas tiesiai prie pagrindo


Tais atvejais, kai reikia įrengti kabamąsias lubas, bet yra ribojamas lubų plokštumos nuleidimo aukštis (iki 12,5 cm), kabamųjų lubų konstrukcijai galite naudoti tiesioginio tvirtinimo laikiklius.

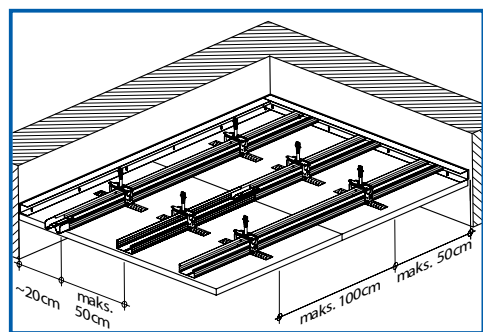

Kabamosios lubos su tiesioginio tvirtinimo laikikliais CD 60 profiliuočiams.

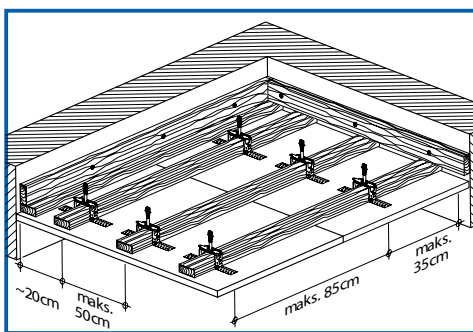


Kabamosios lubos su tiesioginio tvirtinimo laikikliais mediniam karkasui.

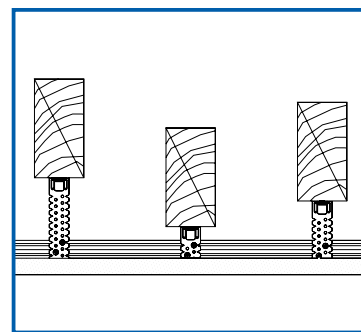


Tiesioginio tvirtinimo laikikliai naudojami perdangų nelygumams išlyginti, kai lubų plokštumą galima nuleisti tik iki 12,5 cm.


Priedai




Templės
12,5 - 100 cm




Pakabos elementas su
templės fiksuokliu,
CD profiliuočiams.




Kryžminis jungtukas
CD profiliuočiams.




Išilginis CD
profiluočių jungtukas.




Lubų profiluoties
CD 60





Perimetrinis
profiluoties UD 30



Sandarino juosta



Tiesioginio tvirtinimo laikikliai



Sraigai gipskartonio
plokštėms