



HORIZONTALUS PJŪVIS  
- ATSKIRAI STOVINTYS STATRAMSČIAI

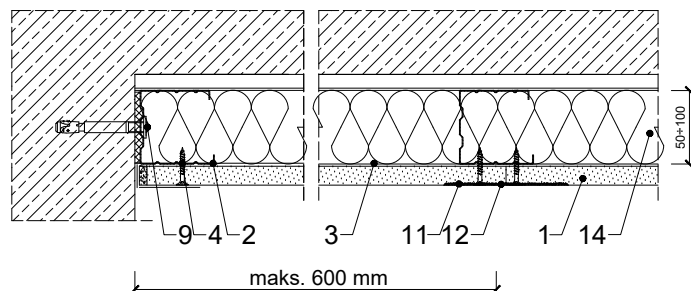

VERTIKALUS PJŪVIS

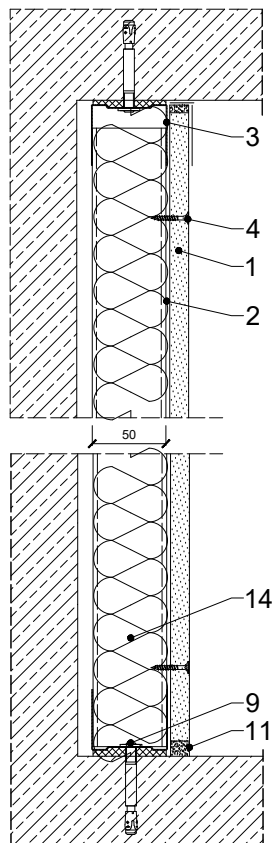

Medžiagų išeiga 1m<sup>2</sup>

Medžiagos pavadinimas		Išeiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A arba Hydro tipas H2, storis 12,5 mm	1,00	m <sup>2</sup>
2	Profiliuotis Rigips CW 50 / CW 75 / CW 100 ULTRASTIL	1,80	m
3	Profiliuotis Rigips UW 50 / UW 75 / UW 100 ULTRASTIL	0,70	m
4	Sraigas Rigips TN 25, kas 250 mm	12,00	vnt
5	Sraigas Rigips TN 35	-	vnt
9	Įkalamas kaištis min Ø 6, maks. kas 1000 mm	1,50	vnt
10	Sandarinio juosta Rigips, plotis 50 / 70 / 95 mm	1,10	m
11	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,25	kg
12	Siūlių armavimo juosta Rigips	1,40	m
13	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10	kg
14	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 50 /75 / 100 mm	1,00	m <sup>2</sup>
15	Garų izoliacinė plėvelė Vario Xtra,- jeigu aptaisoma išorinė siena	1,00	m <sup>2</sup>



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	<b>Sienos aptaisymas Rigips 3.22.00 (be EI klasės)</b>		
Data	Projekt.	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		<b>1:5</b>	<b>3.22.00</b>