



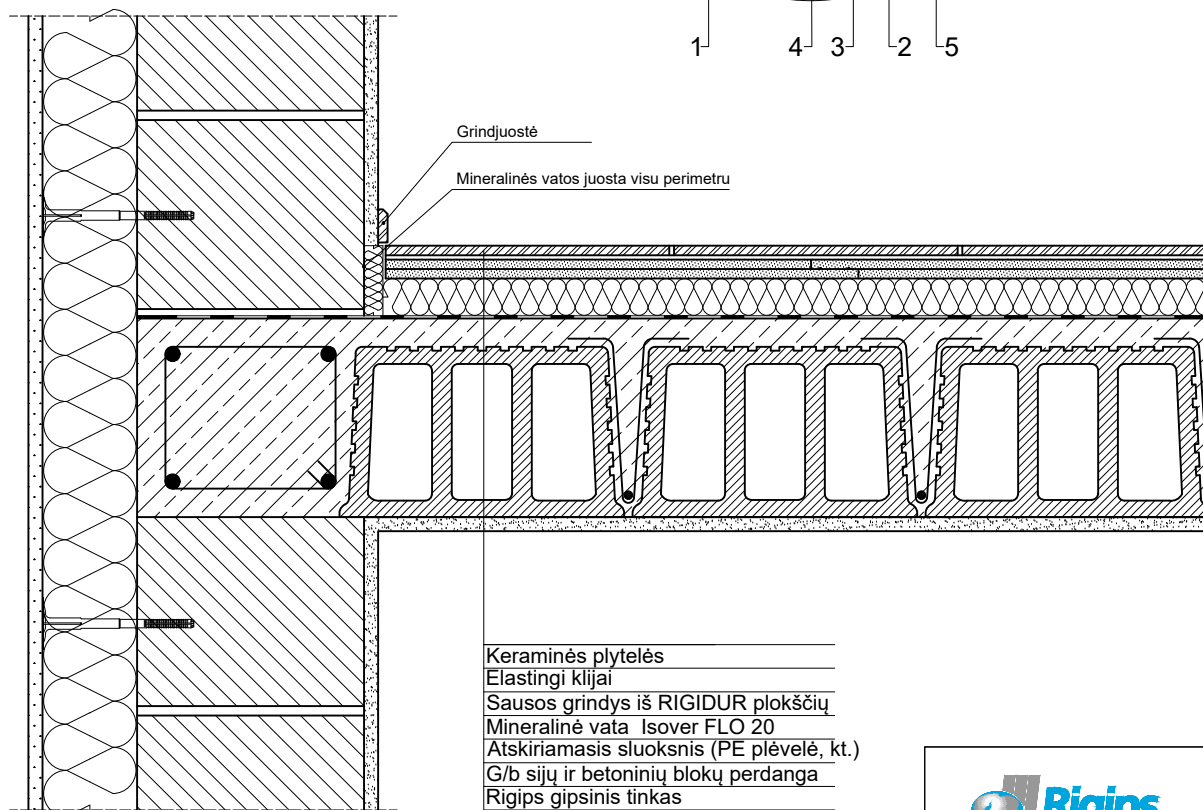

Keraminės plytelės  
Elastingi klijai  
Sausos grindys iš RIGIDUR plokščių  
Mineralinė vata Isover FLO 20  
Atskiriamasis sluoksnis (PE plėvelė, kt.)  
G/b sijų ir betoninių blokų perdanga  
Rigips gipsinis tinkas

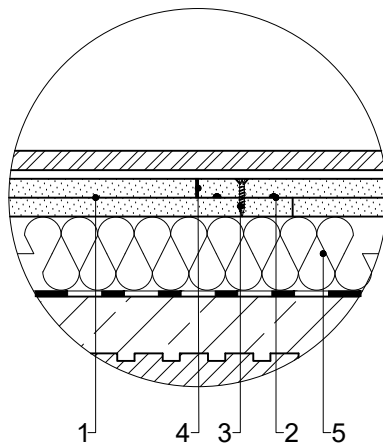

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .  
Mėnulio g. 7  
LT-04326 Vilnius  
Tel. +370 5 245 5555  
E-mail: info.lt@saint-gobain.com  
www.gyproc.lt

## Techniniai parametrai

| Techniniai parametrai     |                                            |                    |                     |                                  | Pagrindiniai konstrukcijos elementai |                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ATSPARUMO<br>UGNIAI KLASĖ | SMŪGIO GARSO<br>IZOLIACIJOS<br>PAGERĖJIMAS | SISTEMOS<br>STORIS | SISTEMOS<br>SVORIS* | MAKSIMALI<br>NAUDINGA<br>APKROVA | RIGIPS GRINDŲ<br>PLOKŠČIŲ TIPAS      | RIGIPS SRAIGTŲ<br>MAKSIMALUS<br>ŽINGSNIS |
|                           | $\Delta L_w$                               | G                  | M                   | Q                                |                                      |                                          |
|                           | [dB]                                       | [mm]               | [kg/m²]             | [kN/m²]                          |                                      |                                          |
| REI30                     | 16                                         | 20                 | 25                  | 3,0                              | RIGIDUR E20                          | Rigidur 3,9x19 mm<br>kas 250 mm          |

\*) Neverinant biraus keramzito sluoksnio

## Medžiagų išeiga 1m²

| Medžiagos pavadinimas                                                   | Išeiga                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Plokštė RIGIDUR E20, storis 20 mm                                     | 1,00 m²                  |
| 2 Klijai Rigips RIGIDUR                                                 | 0,04 kg                  |
| 3 Sraigtai Rigips 3,9x19mm                                              | 14,00 vnt.               |
| 4 Glaistas Rigips VARIO                                                 | 0,10 kg                  |
| 5 Mineralinė vata Isover FLO arba<br>biraus keramzito užpildo sluoksnis | 1,00 m²<br>4,50 kg/m²/cm |

|          |                                             |          |                     |
|----------|---------------------------------------------|----------|---------------------|
| Objektas |                                             |          |                     |
| Adresas  |                                             |          |                     |
| Pavadin. | Sausos grindys Rigips 7.05.00 - RIGIDUR E20 |          |                     |
| Data     | Projektavo                                  | Mastelis | Rigips sistemos Nr. |
|          |                                             | 1:8      | 7.05.00             |