


AQUAROC 13 – FIBROCEMENTINĖ PLOKŠTĖ

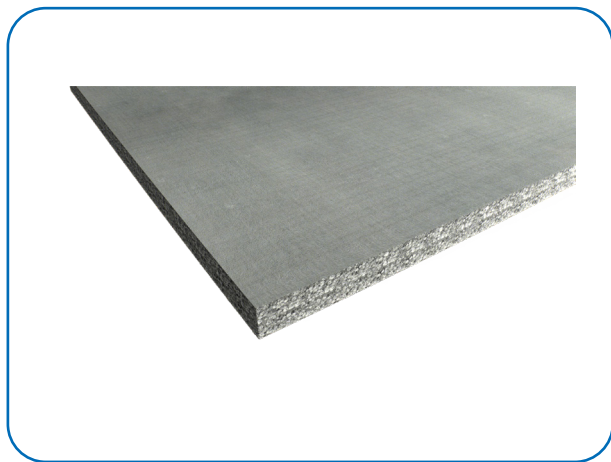

PRODUKTO PAVADINIMAS

Aquaroc 13 – Fibrocementinė plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Fibrocementinė plokštė

PRODUKTO APRAŠYMAS

Puikiai sujungia sausos statybos standartinių produktų savybes su išskirtiniu atsparumu ir tvirtumu bei drėgmės tolerancija, todėl tampa idealiu sprendimu tose vietose, kur mes susiduriame su padidinta drėgme ar net su įmirkimu – viduje ir išorėje. NT tipas, kategorija B.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Vidinės ir išorinės sienos bei kabamosios lubos. Skirta naudojimui veikiant aukštoms temperatūroms, drėgmei

CE plokštės tipo žymėjimas	NT
Medžiagos tipas	Fibrocementas
Plokštės paviršiaus spalva	Pilka
Storis	12,50 mm
Plotis	1200 mm
Ilgosios briaunos tipas	Stati briauna
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Šilumos laidumas	0,192 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	113
Plokštės paviršiaus kietumas	15 mm
m2 svoris	13,5 kg/m ²
ESD (DoP) numeris	PL530
Standartas	EN 12467

ir periodiškai žemoms temperatūroms, t.y., ten kur nėra veikiami ekstremalių žemų temperatūrų ar yra tinkamai nuo jų apsaugota, kaip pvz. baseinuose, SPA centruose, skalbyklose, garažuose, pramoninių pastatų cechuose, kur vyksta šlapi procesai ir kt.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso