


GYPROC GEK 13 - PADIDINTO ATSPARUMO SMŪGIAMS PLOKŠTĖ

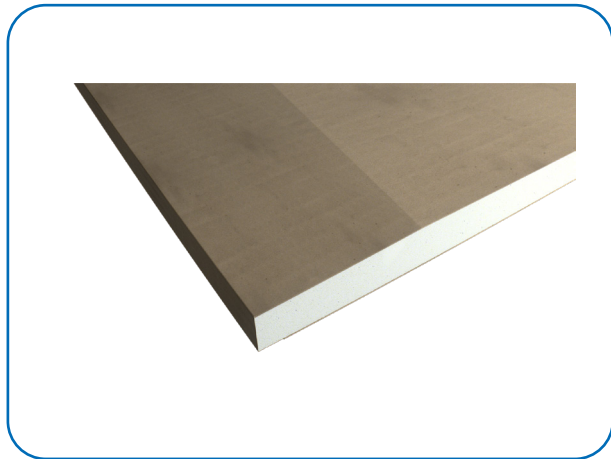

PRODUKTO PAVADINIMAS

Gyproc GEK 13 - Padidinto atsparumo smūgiams plokštė

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Padidinto stiprumo ir atsparumo smūgiams plokštė

PRODUKTO APRAŠYMAS

Plokščių šerdies gipsas yra kietesnis nei įprastinių plokščių; kieta gipso šerdis armuota stiklo audinio plaušeliais; paviršius padengtas kietesniu daugiasluoksniu kartonu.

CE plokštės tipo žymėjimas	DIR
Medžiagos tipas	Gipso kartonas su stiklo plaušeliais
Plokštės paviršiaus spalva	Pilka
Storis	12,50 mm
Plotis	1200 mm
Ilgosios briaunos tipas	Nuožulni briauna
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
Šlyties stipris	500 N
Šilumos laidumas	0,25 W/m.K
Vandens garų varžos faktorius	10
m2 svoris	9,9 kg/m ²
Suomiška M1 klasifikacija	TAIP
ESD (DoP) numeris	G520
Standartas	EN 520

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Plokštės naudojamos tokiose vietose, kur reikalingas didesnis atsparumas smūgiams, didesnė laikymo galia bei patvarumas, pvz. laisvalaikio patalpos, mokyklos ir dienos centrai, garažai, sandėliai, multifunkcinės patalpos ir kt.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Tvirtinamos sraigtais prie metalinio ar medinio karkaso.