


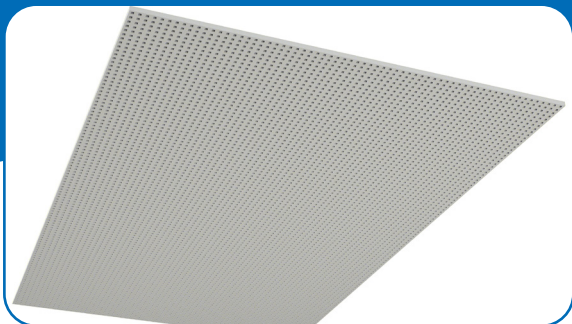

Produkto pavadinimas

Rigitone 8/18Q — Perforuota akustinė plokštė

Produkto tipo aprašymas

Perforuotos akustinės lubų plokštės

Produkto aprašymas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą.

Produkto naudojimas

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti tinkamą akustiką ir išlaikyti interjero originalumą: teatrai, komercinės paskirties patalpos, kino teatrai, koridoriai, laiptinės ir holai, koncertų salės ir auditorijos (taip pat gali būti naudojama vidinių sienų apdailai).

Montavimo instrukcijos

Detalesnę informaciją žiūr. katalogą «Kabamųjų lubų sprendimai», 62–65 puslapiuose esantį skyrių „Rigitone perforuotų akustinių plokščių montavimas».

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	12,50 mm
Produkto specifinės savybės	Akustinė
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m ² svoris	9,5 kg/m ²
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Rigitone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždarose patalpose
Išmatavimai	1188 mm x 1998 mm
Pakabinimo sistema	CD profiliuotųjų konstrukcija
«Activ’Air» technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Perforacijos angų dydis	Kvadratinės angos 8x8 mm, atstumas tarp centrų 18 mm
Perforuotas paviršius procentais	19,8 %
Paviršiaus apdirbimas	Turi būti dažomas
Garso sugerties koeficientas α	0,8
ESD (DoP) numeris	Rigiton_Air_LE_0613
Standartas	EN 14190