


# UW PROFILIUOČIAI AUKŠTOMS PERTVAROMS

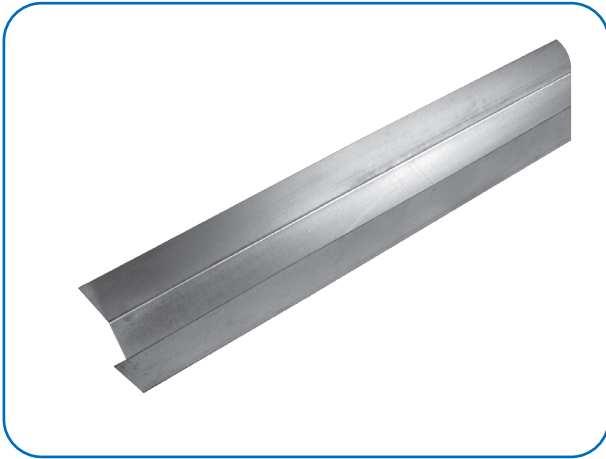

<b>Medžiagos tipas</b>	Cinkuotas plienas
<b>Metalo storis</b>	1 mm
<b>Išmatavimai</b>	2,0 m; 50/80 mm; 75/80 mm; 75/100 mm; 100/80 mm; 100/100 mm; 100/120 mm
<b>Tempiamasis stipris</b>	260-500 MPa
<b>Standartas</b>	EN 14195

## PRODUKTO PAVADINIMAS

UW profiliuočiai aukštoms pertvaroms

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Specialus profiliuotis, korozijos aplinka C1, C2

## PRODUKTO APRAŠYMAS

UW profilis („teleskopinis“) aukštoms pertvaroms.