


GYPTONE POINT 80 - MODULINĖS PERFORUOTOS LUBŲ PLOKŠTĖS

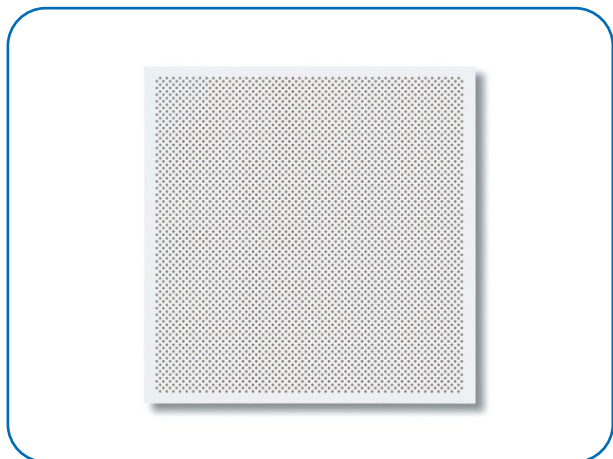

PRODUKTO PAVADINIMAS

Gyptone Point 80 - Modulinės perforuotos lubų plokštės

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Modulinės perforuotos lubų plokštės

PRODUKTO APRAŠYMAS

Proporcingai per visą paviršių išdėstytos apvalios 5 mm skersmens angos; perforacijos raštas eina įstrižai 60 laipsnių kampu. Išskirtinės garso sugėrimo savybės; aukštos kokybės perforuotas paviršius ir platus briaunų tipų pasirinkimas; „Active Air“ technologija patalpų oro kokybės gerinimui.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą: biurai, mokyklos, oro uostai.

Medžiagos tipas	Gipso kartonas
Storis	8,00 mm
Ilgosios briaunos tipas	A
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m2 svoris	5,3 kg/m ²
Suomiška M1 klasifikacija	TAIP
Maksimali drėgmė	70 %
Laikymo sąlygos	Gyptone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždaroje patalpose
Pakabinimo sistema	T15 arba T24 profiliuotųjų konstrukcija
„Activ’Air“ technologija	TAIP
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Šviesos atspindėjimas	70 %
Spalvos aprašymas	Balta, NCS 0300
Perforacijos angų dydis	Apvalios angos per visą plokštės paviršių
Perforuotas paviršius procentais	19 %
Paviršiaus apdirbimas	Dažytas paviršius
Garso sugerties koeficientas α	0,65
ESD (DoP) numeris	GYP 14190-8-v2
Standartas	EN 14190

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Montuojamos ant T15 arba T24 konstrukcijos. Plokštės įstatomos mūvint švarias pirštines.