


GYPTONE TILE POINT 11

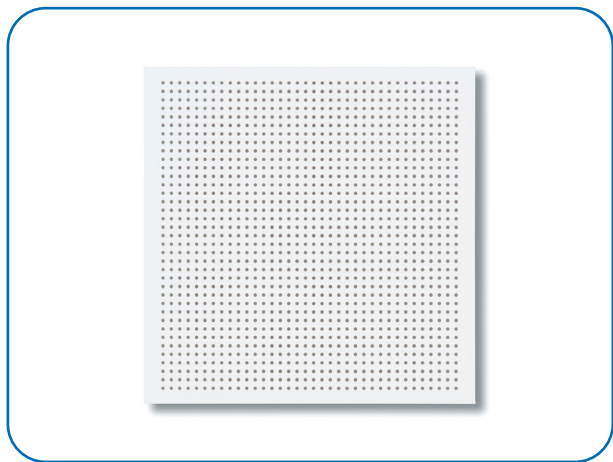

PRODUKTO PAVADINIMAS

Gyptone Tile Point 11

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Modulinės perforuotos kabamųjų lubų plokštės

PRODUKTO APRAŠYMAS

Proporcingai per visą paviršių išdėstytos apvalios angos; Išskirtinės garso sugėrimo savybės; Aukštos kokybės perforuotas paviršius ir platus briaunų tipų pasirinkimas; „Active Air“ technologija patalpų oro kokybės gerinimui.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Patalpos, kuriose itin svarbu užtikrinti gerą akustiką ir puikų estetinį vaizdą: biurai, restoranai, komercinės patalpos, konferencijų salės. „Active Air“ – tai patentuota technologija, leidžianti skaidyti formaldehidą į inertinius junginius. Šie gipso plokštės viduje susidarę inertiniai junginiai yra nekenksmingi.

Medžiagos tipas	Gipsas
Storis	mm
Ilgosios briaunos tipas	A; E15;E24; D2; B
Reakcijos į ugnį klasė	A2-s1, d0
m2 svoris	8 kg/m ²
Suomiška M1 klasifikacija	TAIP
Maksimali drėgmė	70%
Laikymo sąlygos	Gyptone plokštės reikia laikyti ant padėklų, uždaroje patalpose
Pakabinimo sistema	T15 arba T24 profiliuotųjų konstrukcija
Nugarėlės padengimas	Akustinis audinys
Šviesos atspindėjimas	72%
Spalvos aprašymas	Balta, NCS 0500
Perforacijos angų dydis	Apvalios angos per visą plokštės paviršių
Perforuotas paviršius procentais	12 %
Paviršiaus apdirbimas	Dažytas paviršius
Garso sugerties koeficientas α	0,6
ESD (DoP) numeris	GYP 14190-1-v2
Standartas	EN 14190

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Montuojamos ant T15 arba T24 konstrukcijos. Plokštės įstatomos mūvint švarias pirštines.