


ULTRASTIL UD 30 – PERIMETRINIS LUBINIS PROFILIUOTIS

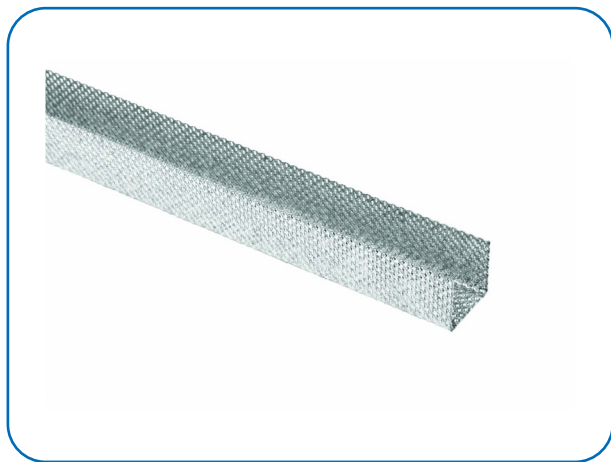

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Storis	0,55 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z100
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180,0 N/mm ²
„Activ’Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	01/2023 SDK
Standartas	EN 14195

PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil UD 30 – Perimetrinis lubinis profiliuotis

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Standartinis profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

PRODUKTO APRAŠYMAS

Unikalūs rifliuotos 0,6mm storio skardos profiliuočiai kabamųjų gipskartonio lubų įrengimui bei sienų aptaisymui.

PRODUKTO NAUDOJIMAS

Unikalūs rifliuotos 0,6mm storio skardos profiliuočiai kabamųjų gipskartonio lubų įrengimui bei sienų aptaisymui.