


# ULTRASTIL UW 50 HYDROPROFIL C5

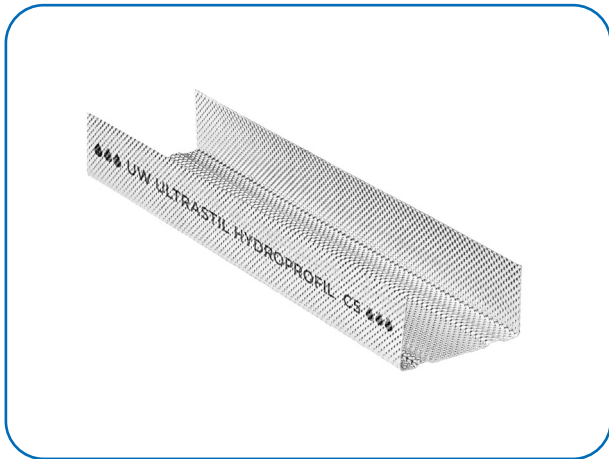

## PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil UW 50 Hydroprofil C5

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Profiliuotis ypač drėgnoms patalpoms, koroziškumo aplinka C5

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Pertvariniai profiliai padidinto drėgnumo patalpų pertvarams. Antikorozinė klasė C5.

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELE

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Storis	0,55 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z305
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180,0 N/mm <sup>2</sup>
„Activ’Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	ULTRASTIL HYDROPROFIL C5
Standartas	EN 14195

Produktai, pagaminti naudojant Ultrasteel procesą, yra apsaugoti JK ir tarptautiniais patentais (International Patents) išduotais (RO 117515, EP08701934.5, RO U00003) kartu su dizaino registracija. Ultrasteel yra Hadley Industries Overseas Holding Limited prekės ženklas.