


# ULTRASTIL UW 75 – PERTVARINIS PROFILIUOTIS GULEKŠNIS

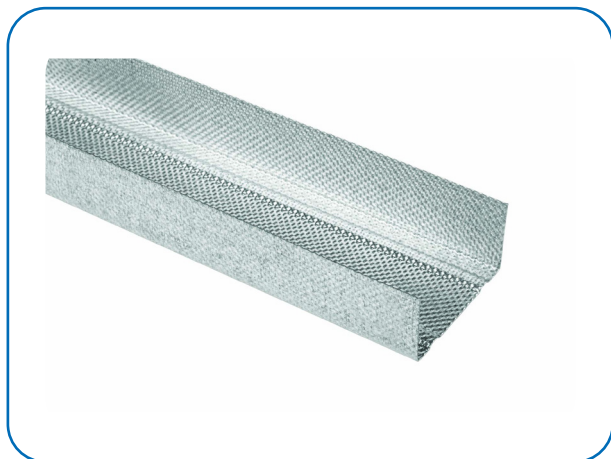

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Medžiagos tipas                        | Rifliuotas cinkuotas plienas |
| Storis                                 | 0,55 mm                      |
| Reakcijos į ugnį klasė                 | A1                           |
| Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė | Z100                         |
| Tempiamasis stipris                    | 270-500 MPa                  |
| Takumo riba                            | 180,0 N/mm <sup>2</sup>      |
| „Activ’Air“ technologija               | No                           |
| ESD (DoP) numeris                      | 25/2023 SDK                  |
| Standartas                             | EN 14195                     |

## PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil UW 75 – Pertvarinis profiliuotis gulekšnis

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Standartinis profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Unikalūs rifliuotos 0,6mm storio skardos profiliuočiai gipskartonio pertvarų įrengimui.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Unikali profiliuoties skardos rifliavimo technologija suteikia profiliuočiai didesnį standumą.

Produktai, pagaminti naudojant Ultrasteel procesą, yra apsaugoti JK ir tarptautiniais patentais (International Patents) išduotais (RO 117515, EP08701934.5, RO U00003) kartu su dizaino registracija. Ultrasteel yra Hadley Industries Overseas Holding Limited prekės ženklas.