

i serijos pertvaros
Tiesiog būtinos biure

influ- ence

Clipper
PROFILS pour CLOISONS




4

i-nov/SOLID

Besiūlės
pertvaros iš vientisųjų plokščių

i-7/SOLID

Pertvaros iš vientisųjų plokščių su
matoma dengiamąja juostele

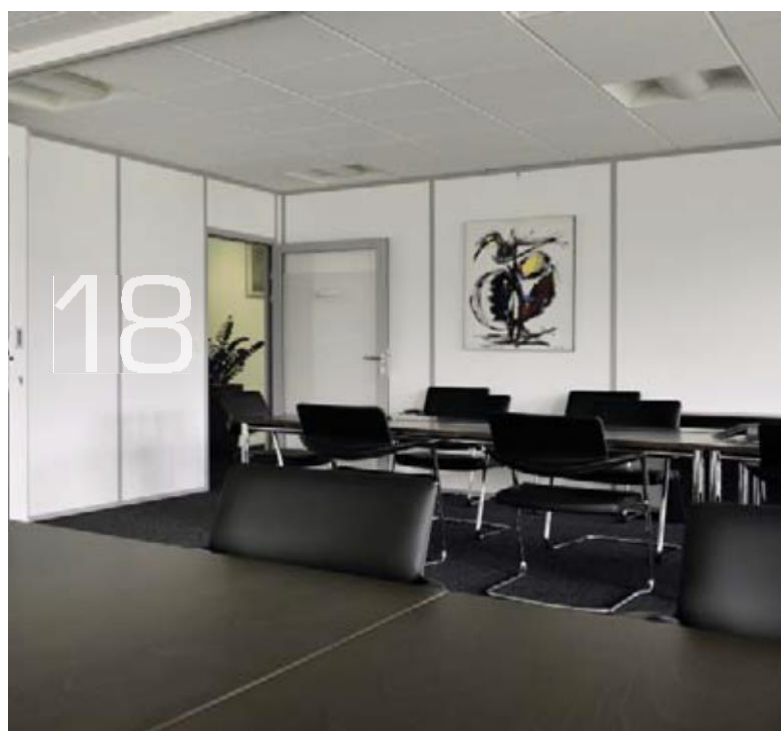

18



30

i-fiL/SOLID

Pertvaros iš vientisųjų plokščių su
vertikaliomis įleistosiomis jungtimis



8

i-NOV/GLAZED

Besiūlės pertvaros iš stiklo plokščių

i-7/GLAZED

Pertvaros iš stiklo plokščių su matoma dengiamąja juoste



20



i-9/SOLID

Pertvaros iš vientisųjų plokščių su įleistosiomis susikertančiomis jungtimis

Besiūlēs pertvaros iš vientisųjų
plokščių ir stiklo plokščių

■
i_nov
plėskite
akiratį





i-nov/SOLID


Besiūlės pertvaros iš vientisųjų plokščių

Ši naujoviška koncepcija leidžia sukonstruoti dar dailesnes pertvaras, nes pašalinamos matomos dengiamosios juostelės. Tai – naujas dizaino projektų standartas, puikiai derantis su besiūlių pertvarų iš stiklo plokščių estetika.

Ant viso *i-nov* pertvarų paviršiaus nerasite nė vienos dengiamosios juostelės, nes gipso kartono plokštės plonintais kraštais tiesiog montuojamos vienos šalia kitos. Montuoti tampa dar paprasčiau naudojant plokšteles, kuriuos klijuojamos prie galinės plokštės pusės ir varžtais prisukamos prie aliuminio statramsčių. Taip plokštės išlyginamos ir sutvirtinamos, o sistemą galima greitai ir lengvai surinkti. Kiekvienam pertvaros paviršiui galima parinkti skirtingą apdailą ir taip individualizuoti darbo aplinką, išlaikant tą pačią estetinę temą.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / Aliuminio rėmas
- / 13 mm storio „Placoplatre“® plokštės plonintais kraštais
- / Arba 12 mm storio medinės plokštės su atsvara, tiesiais kraštais
- / 45 mm arba 55 mm storio stiklo vatų izoliacija
- / Akustinės savybės nuo Ra 38 iki Ra 40

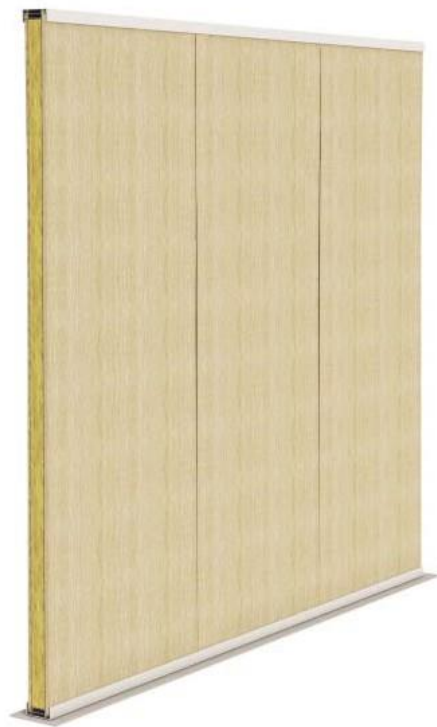



Plieninė plokštelė priklijuojama vienoje gipso kartono plokštės plonintais kraštais pusėje.



Jungtį su stiklo modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.



Jungtį su durų rėmo modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.



Plieninė plokštelė klijuojama ir dedama į išdrožą ties kitos gipso kartono plokštės kraštu.



Išdrožos plokštėse tarp profiliuotųjų.




Daugiau informacijos apie tai, kaip montuoti pertvarą, sužinosite peržiūrėję mūsų vaizdo įrašą:
<http://www.clipper.fr>




I-NOV/SOLID pertvara: besiulė medinių plokščių konstrukcija su grafito spalvos rėmu.




EKO metalo-perlų spalvos gipso kartono plokštė besiulėms konstrukcijoms.

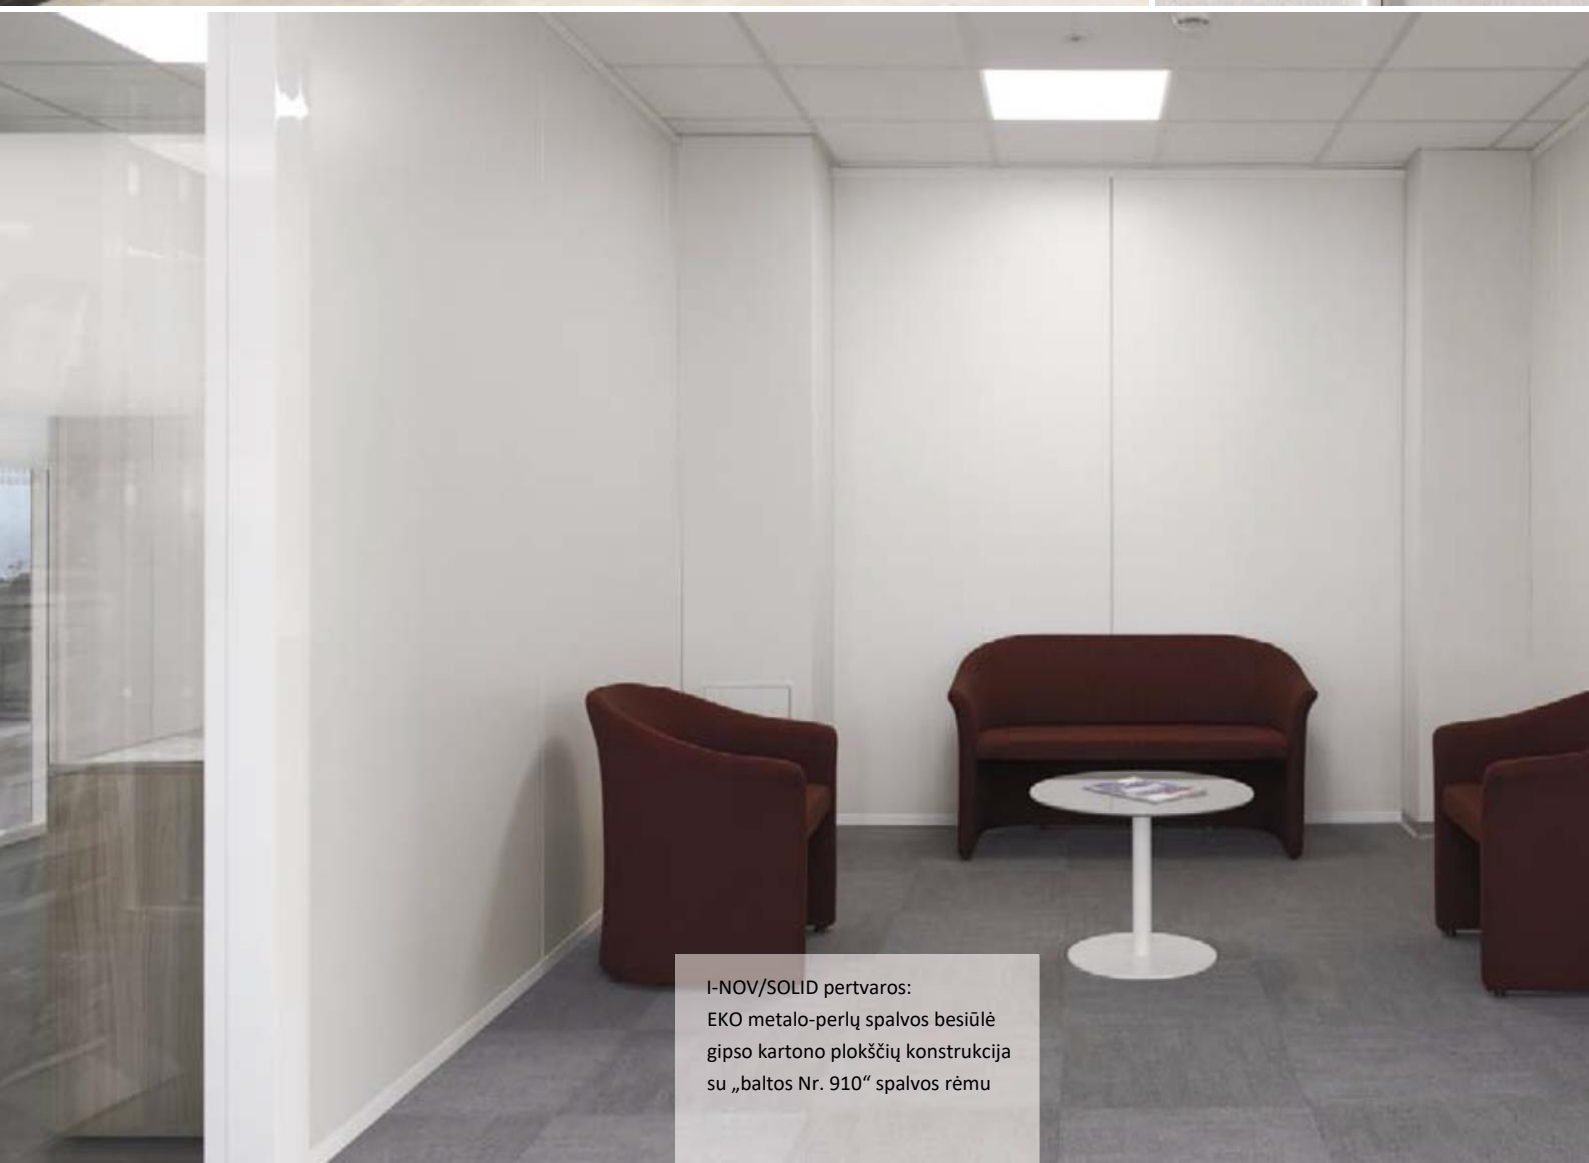

I-NOV/SOLID pertvaros:
EKO metalo-perlų spalvos besiulė gipso kartono plokščių konstrukcija su „baltos Nr. 910“ spalvos rėmu

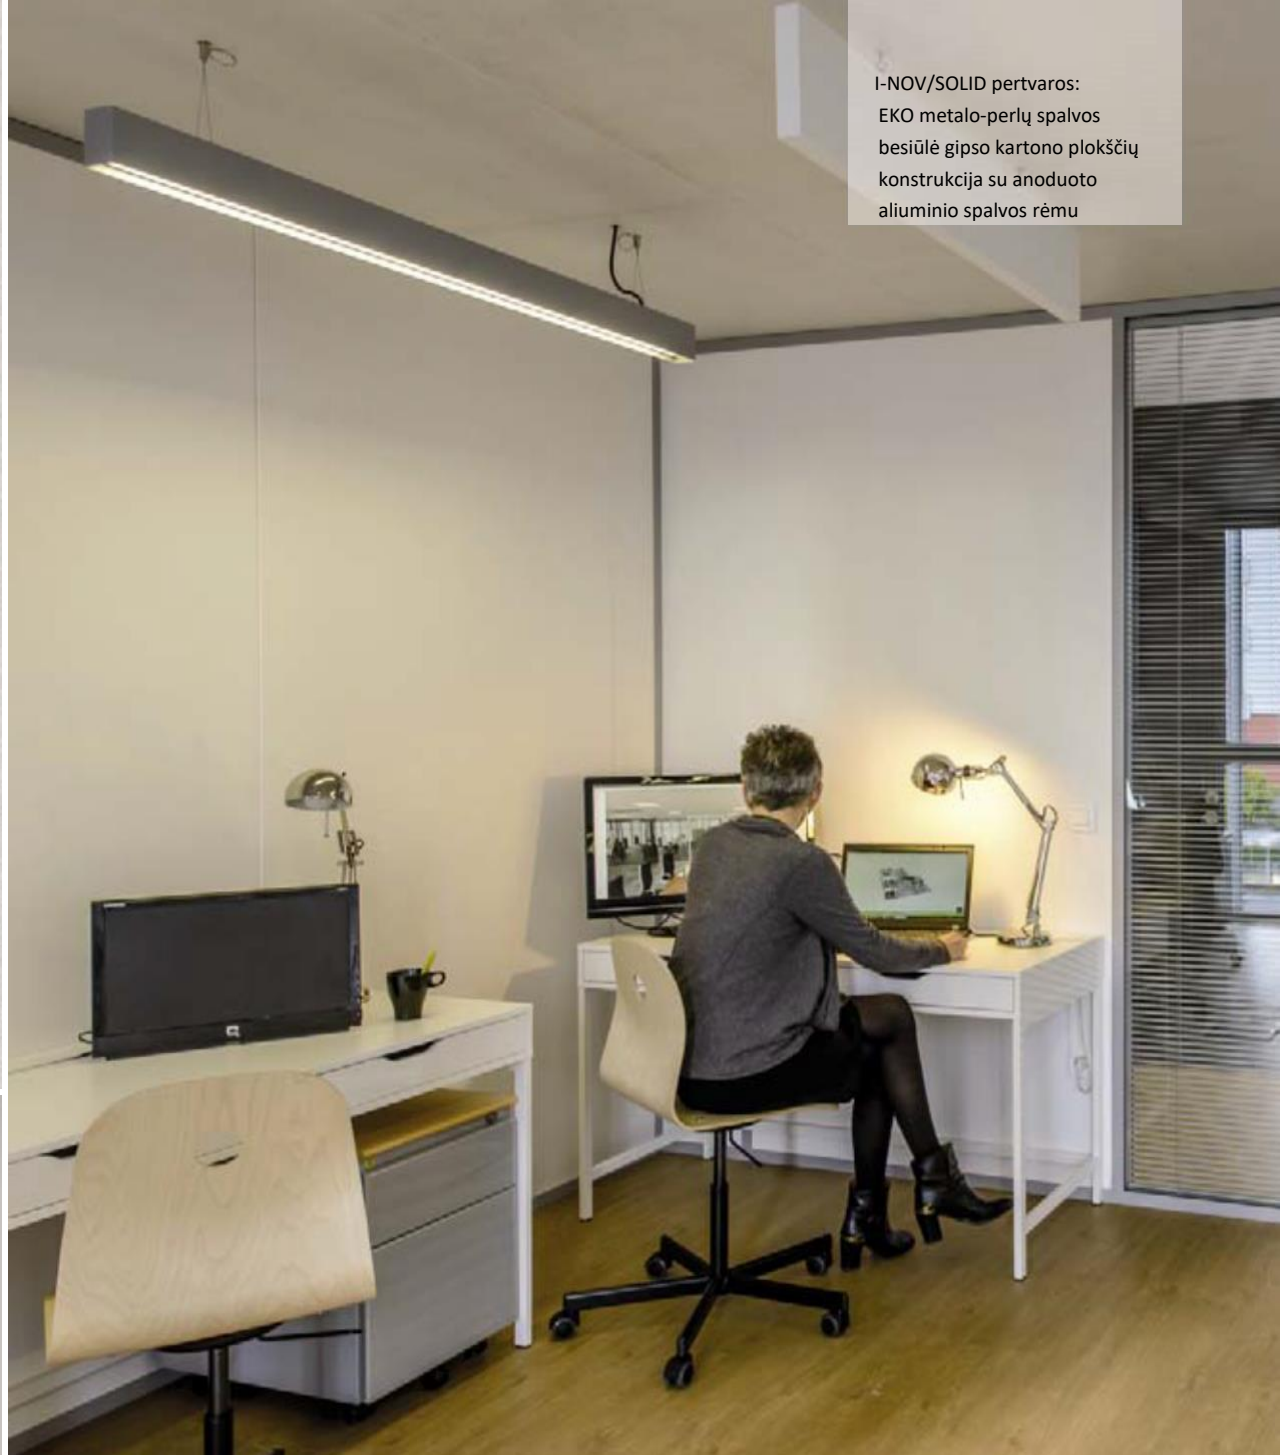

I-NOV/SOLID pertvaros:
EKO metalo-perlų spalvos
besiūlė gipso kartono plokščių
konstrukcija su anoduoto
aliuminio spalvos rėmu

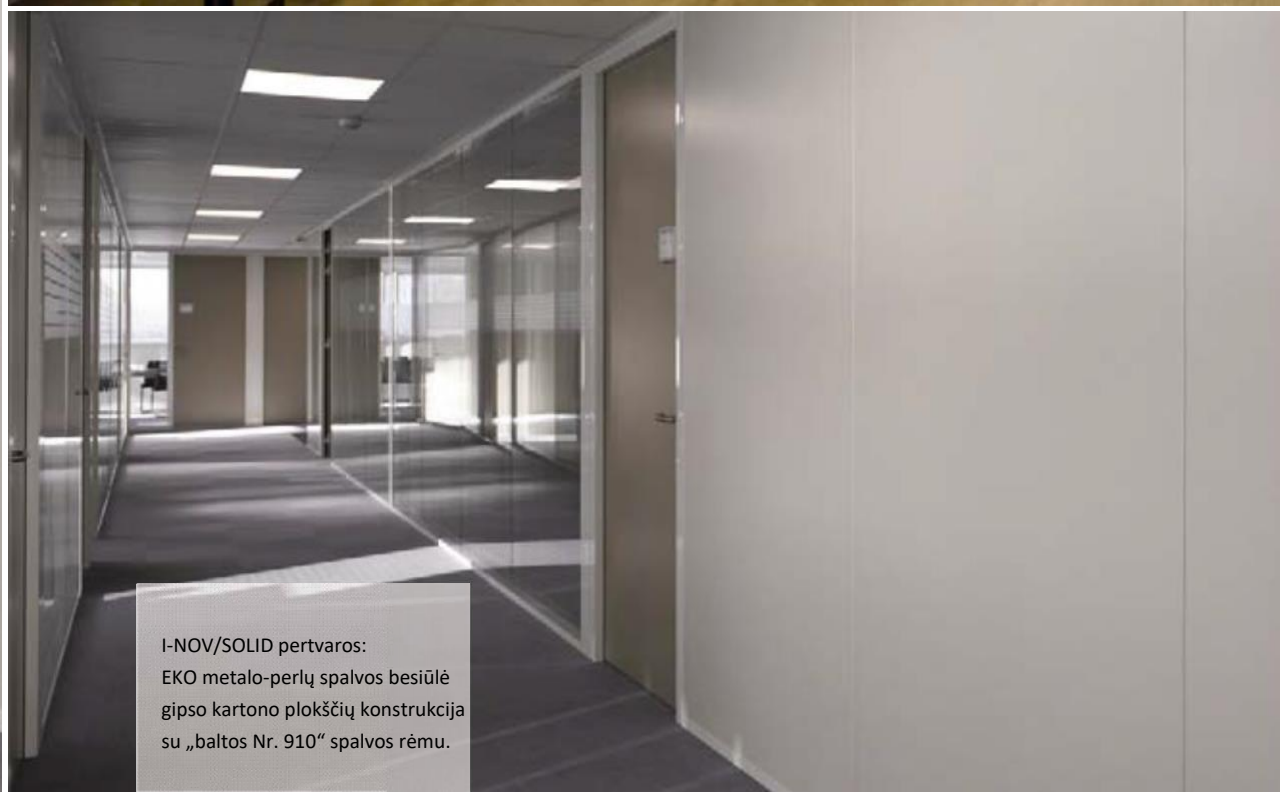

I-NOV/SOLID pertvaros:
EKO metalo-perlų spalvos besiūlė
gipso kartono plokščių konstrukcija
su „baltos Nr. 910“ spalvos rėmu.



i-NOV/GLAZED

Besiulės pertvaros iš stiklo plokščių

Besiulės konstrukcijos iš viengubo arba dvigubo stiklo plokščių užtikrina geriausią apšvietimą ir subtilias linijas, tad darbo vietos atrodo erdvesnės.

I-NOV GLAZED sistemos – tai globalus dizaino sprendimas biurams ir koridoriams pertverti. Besiulės stiklo plokščių konstrukcijos suteikia patalpoms skaidrumo. Nuo lubų iki grindų siekiančias stiklo plokštes galima sumontuoti naudojant skaidrias sausąsias jungtis, pavyzdžiui, SGG CLIP-IN sistemą, taip pat jas galima suklijuoti lipnia dvipuse juosta. Akustinį komfortą galima optimizuoti naudojant dvi skirtingo storio „Stadip Silence“ laminuotas stiklo plokštes. Į elektros instaliacijai skirtus aliuminio profiliuotus gali būti integruotas stiprios arba silpnos srovės tinklas.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / Laminuotos, laminuotos su garso izoliacija arba grūdinto stiklo plokštės, viengubas arba dvigubas stiklas, storis 55/2 arba 10 mm ir 66/2 arba 12 mm
- / Akustinės savybės – nuo Ra 40 iki Ra 44
- / Nors profilių montavimo procesas visada toks pat, jis atveria daugybę galimybių sukurti norimą atmosferą ir pasireikšti vaizduotei





Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant profiliuoties su dviem kabelių kanalais, skirtais silpnai ir stipriai srovei.



Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant profiliuoties su vienu kabelių kanalu, skirtu silpnai srovei.



Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant grindų tvirtinamo profiliuoties.



Jungtį su modulio rėmu slepia matoma dengiamoji juostelė.



Viena stiklo plokštė, montuojama ant profiliuoties su dviem kabelių kanalais, skirtais silpnai ir stipriai srovei.



Viena stiklo plokštė, montuojama ant profiliuoties su vienu kabelių kanalu, skirtu silpnai srovei.




Viena stiklo plokštė, montuojama ant grindų tvirtinamo profiliuoties.



Jungtis tarp prie grindų tvirtinamo profiliuoties, prie vertikalios profiliuoties ir rėmo.




I-NOV dvigubo stiklo plokščių konstrukcija, iš dalies padengta languota plėvele. Rėmo spalva – „balta Nr. 910“.

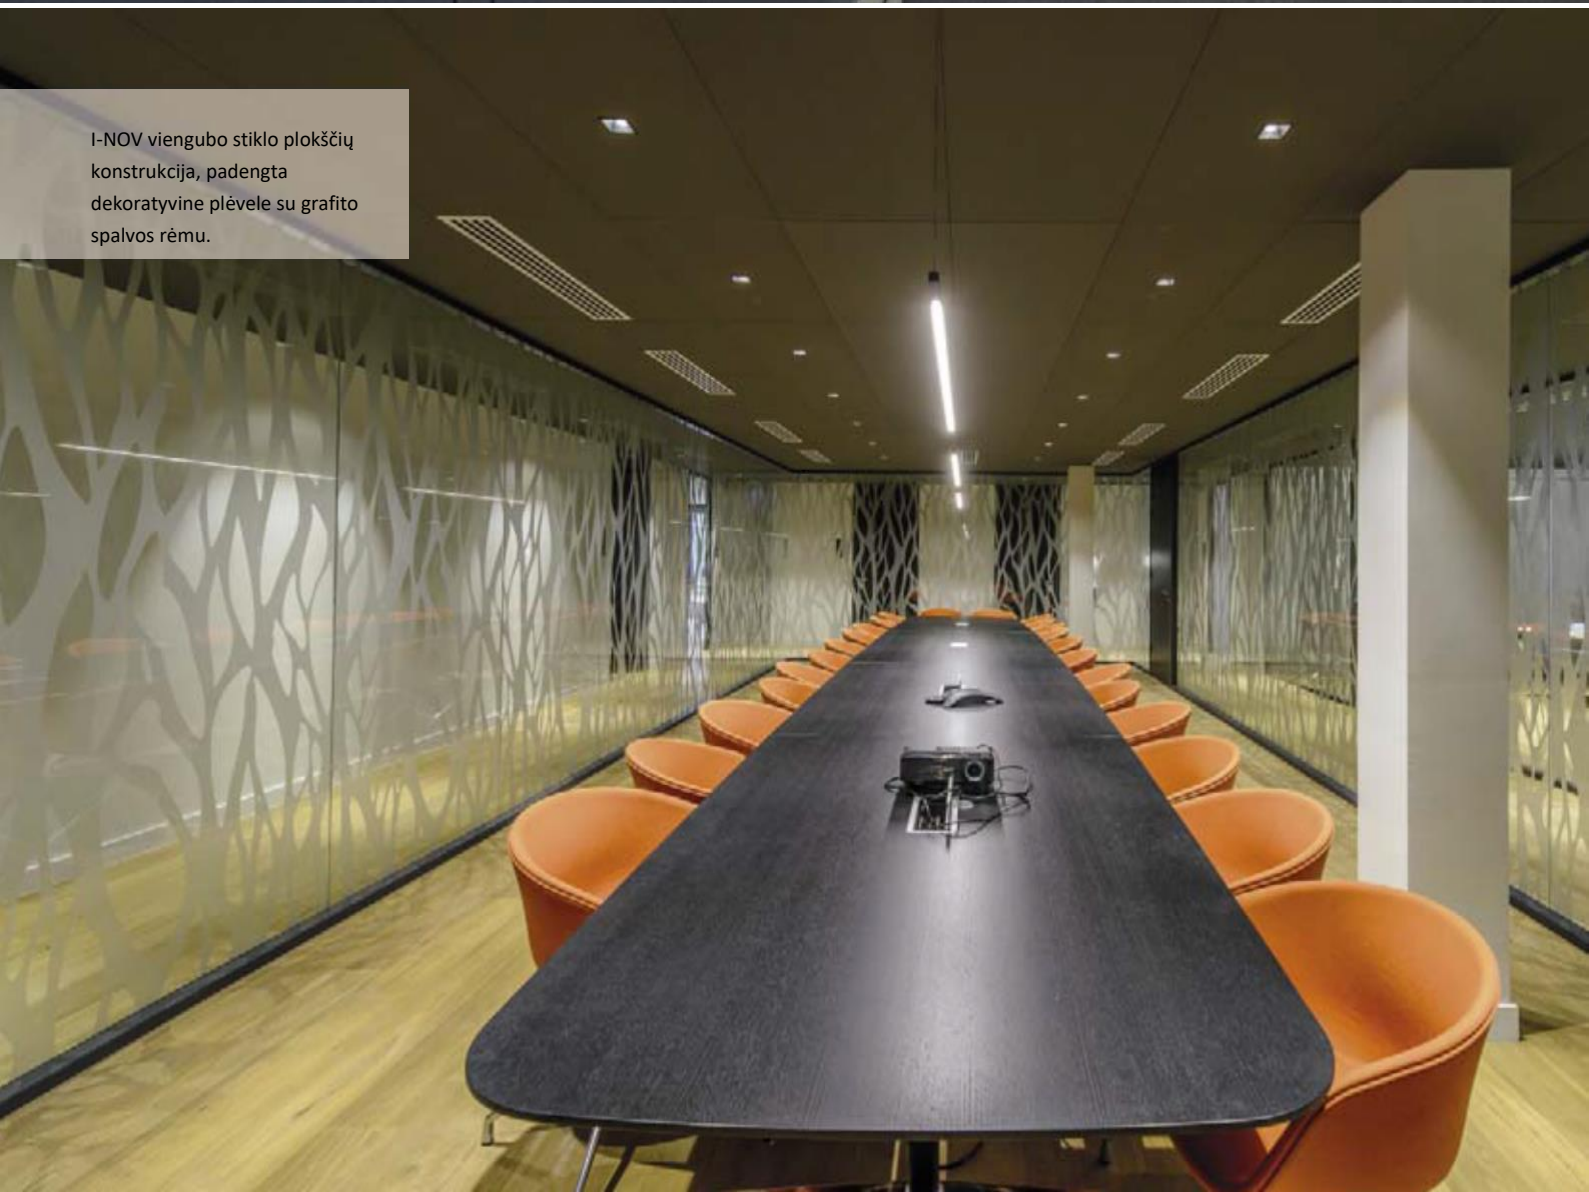

I-NOV viengubo stiklo plokščių konstrukcija, padengta dekoratyvine plėvele su grafito spalvos rėmu.




I-NOV dvigubo tonuoto stiklo plokščių konstrukcija su grafito spalvos rėmu.

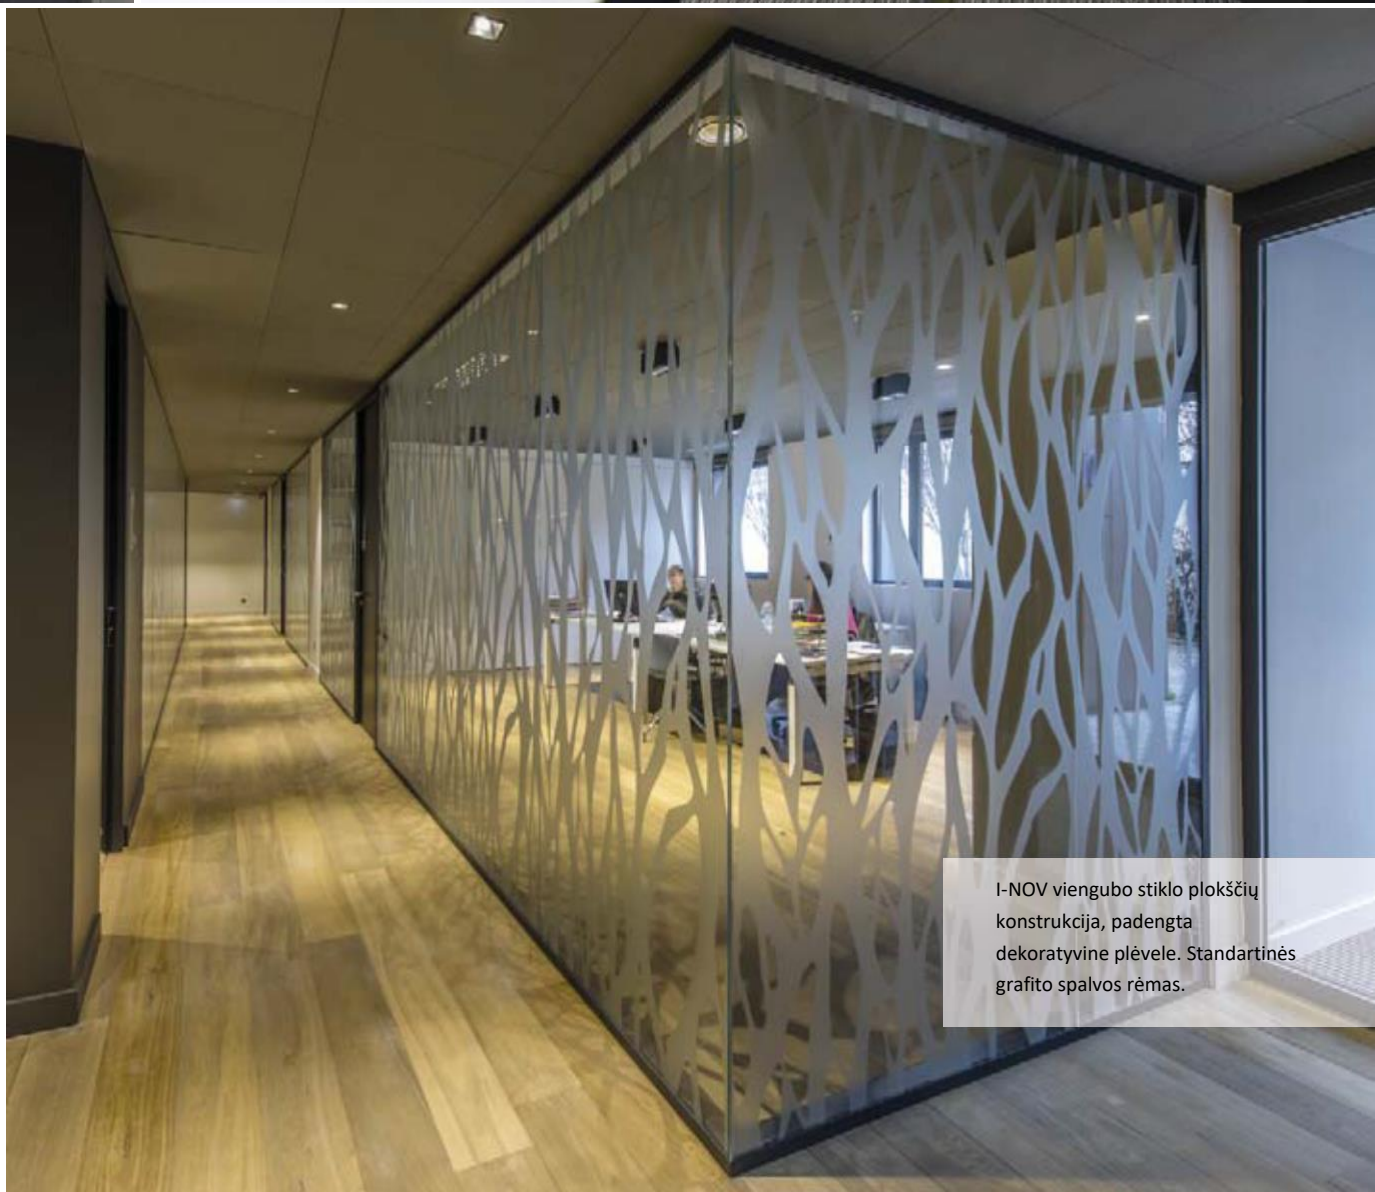

I-NOV viengubo stiklo plokščių konstrukcija, padengta dekoratyvine plėvele. Standartinės grafito spalvos rėmas.



Besiūlė I-NOV dvigubo tonuoto
stiklo plokščių konstrukcija.
Plokštės tarpusavyje suklijuotos.

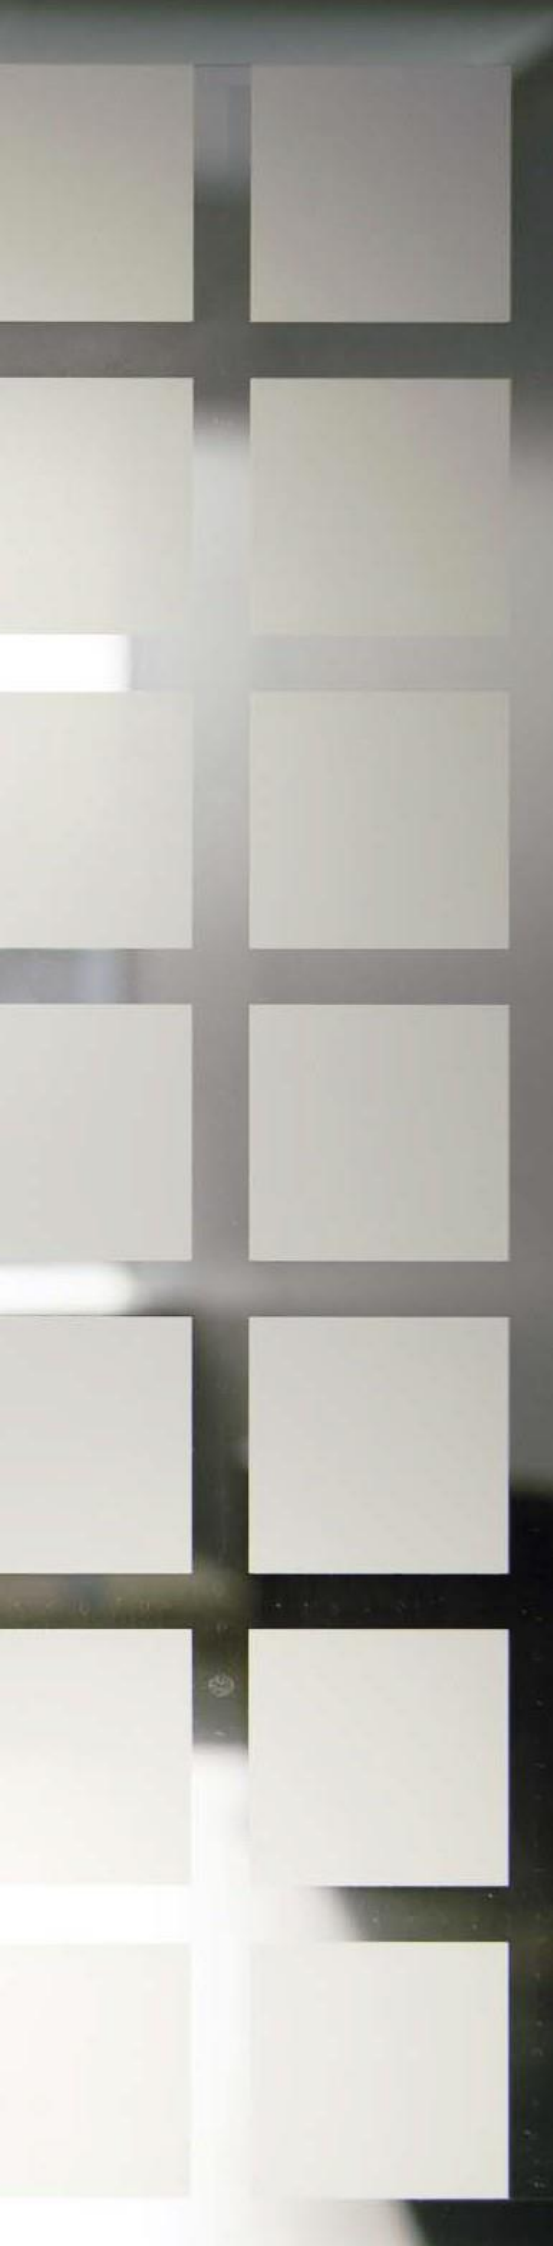

I-NOV besiūlė viengubo stiklo plokščių konstrukcija, skaidri kampo jungtis. Plokštės tarpusavyje suklijuotos ir sutvirtintos permatomomis juostomis. Standartinės grafito spalvos rėmas.



Pertvaros iš vientisųjų
plokščių ir stiklo plokščių
su matoma dengiamąja
juoste

■

i7

akustinis
komfortas





i-7 / SOLID

Pertvaros iš vientisųjų plokščių su matoma dengiamąja juoste

Ši surenkamoji sistema iš standartinių elementų, pasižyminti puikiomis akustinėmis savybėmis, leidžia užtikrinti didžiausią gyvenamųjų patalpų komfortą.

i-7 SOLID pertvaras nesunku montuoti, ir jos nebrangios, nes plokštės sujungiamos naudojant matomą dengiamąją juostelę. Statybos projektams, kuriais siekiama užtikrinti puikias akustines patalpų savybes, tinka 13 mm storio gipso kartono plokštės su įterpta garsą izoliuojančia EPDM plokšte. Pertvaros modulius subtiliai jungia 37 mm pločio ir 2,5 mm storio dengiamosios juostelės. Ši sistema suteikia daug galimybių kurti įvairius pertvarų elementus ir montuoti nuo grindų iki lubų siekiančias sienas, užtikrinant nepriekaištingą estetiką.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / 13 mm gipso kartono plokštės, vienspalvės arba su medienos arba tekstūruota apdaila
- / 45 mm arba 55 mm storio akustinė izoliacija iš stiklo vatos,
- / Akustinės savybės nuo Ra 39 iki Ra 45
- / CER.FF bandymų sertifikatas išmontuojamoms pertvaroms
- / Sertifikuotos turėklų užtvartos






BF13 užpildas+ „AcousticClip“ ir 45 mm arba 55 mm storio stiklo vata.



BF13 užpildas + garsą izoliuojanti EPDM plokštė + 45 mm stiklo vata.



Rėmo apdaila gali būti trijų spalvų: „balta Nr. 910“, natūrali anoduoto aliuminio arba grafito. Taip pat galima užsakyti spalvą iš RAL spalvų paletės.



Išdrožos plokštėse tarp profiliuočių.



Jungtį su durų modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.



I-7 / GLAZED

Pertvaros iš stiklo plokščių su matoma dengiamąja juoste

Viengubo arba dvigubo
stiklo plokštės
montuojamos naudojant
matomas dengiamąsias
juosteles - taip vienodas
jungčių tinklėlis įrėmina
skirtingus pertvaros blokų
paviršius.

I-7 GLAZED sistemoje kiekvieną stiklo plokštę palaiko ties visais keturiais kampais esantys įlaidai. Horizontalūs skersstakčiai leidžia sukurti uždedamas stiklines dalis bei suformuoti vientisas, suderintas pertvaras. Atskiras stiklo plokštės dailiai sujungia 37 mm pločio ir 2,5 mm storio dengiamoji juostelė, naudojama ir „Influence“ serijos produktams. Skirtingo storio laminuotų stiklo plokščių naudojimas labai pagerina akustines pertvaros savybes, o į aliuminius profiliuotus su kabelių kanalais galima integruoti stiprios ir silpnos srovės tinklus. Galimybės naudoti skaidrias ir grafiškai dekoruotas stiklo plokštes suteikia kūrybinę laisvę.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / Laminuotos arba laminuotos su garso izoliacija stiklo plokštės, viengubas arba dvigubas stiklas, storis nuo 6 iki 12 mm
- / Skaidrios, permatomos, matinės, padengtos trafaretiniais raštais arba tonuotos stiklo plokštės
- / Akustinės savybės – nuo Ra 40 iki Ra 44
- / CER.FF bandymų sertifikatas išmontuojamoms pertvaroms
- / Sertifikuotos turėklų užtvartos





Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant profiliuotio su dviem kabelių kanalais, skirtais silpnai ir stipriai srovei.



Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant profiliuotio su vienu kabelių kanalu, skirtu silpnai srovei.



Dvi stiklo plokštės, montuojamos ant grindų tvirtinamo profiliuotio.



Jungtį su durų rėmo modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.



Viena stiklo plokštė, montuojama ant profiliuotio su dviem kabelių kanalais, skirtais silpnai ir stipriai srovei.



Viena stiklo plokštė, montuojama ant profiliuotio su vienu kabelių kanalu, skirtu silpnai srovei.



Viena stiklo plokštė, montuojama ant grindų tvirtinamo profiliuotio.



Jungtis tarp prie grindų tvirtinamo profiliuotio, vertikalaus profiliuotio ir durų rėmo.



I-7 / SEMI-GLAZED

Pertvaros iš vientisųjų plokščių ir stiklo plokščių su matoma dengiamąja juoste


Vientisųjų plokščių ir stiklo plokščių derinys toje pačioje pertvaroje leidžia sukurti savo reikmėms pritaikytą sistemą, užtikrinant nepriekaištingą ergonominių, apšvietimo rodiklių ir kainos derinį.

Pasirinkus I-7 SEMI-GLAZED pertvarų sistemą, galima derinti vientisąsias plokštes ir stiklo plokštes. Plokštės jungia horizontalus skersstaktis, uždengtas I-7 plokščia dengiamąja juoste. Ši puikiai pritaikoma sistema atveria plačias dizaino galimybes. Sistemoje galima naudoti pusės patalpos aukščio stiklo plokštes arba montuoti jas tik viršutinėje pertvaros dalyje, kad į patalpą galėtų patekti šviesa. Tarp vientiso skersstakčio ir vientiso pagrindo dalies įterpta stiklo plokštė leidžia geriau apšviesti biuro erdvę, kurioje dažnai tvyro įtampa. Kaitaliojant vientisas ir stiklo plokštes panaikinama darbuotojų atskirtis ir skatinamas neformalus bendravimas.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / Nuo 6 iki 12 mm storio saugaus arba įprasto stiklo plokštė
- / Daugybė galimų stiklo plokščių variantų: skaidrios, permatomos arba matinės plokštės
- / 13 mm gipso kartono plokštės, vienspalvės, su medienos arba tekstūruota apdaila
- / 45 mm storio stiklo vatos izoliacija
- / CER.FF bandymų sertifikatas išmontuojamoms pertvaroms
- / Sertifikuotos turėklų užtvartos



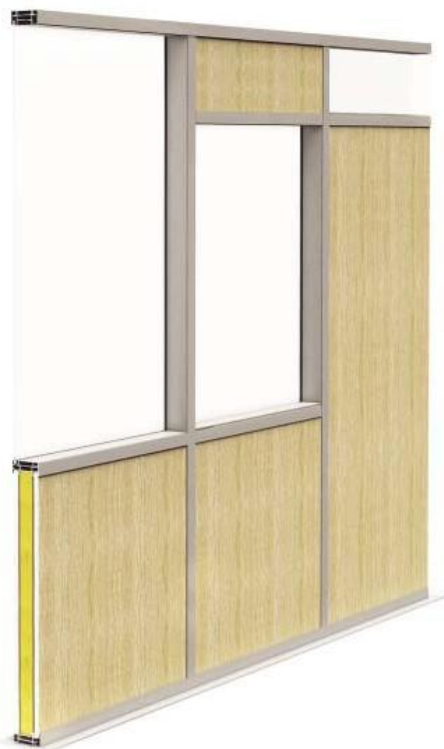

Vientisosios plokštės ir dvigubos stiklo plokštės jungtis.



Vientisosios plokštės ir viengubos stiklo plokštės jungtis.



Vientisojo skersstakčio ir dvigubos stiklo plokštės jungtis.



Vientisojo skersstakčio ir viengubos stiklo plokštės jungtis.



I-7 pertvara, kurią sudaro dvigubos stiklo plokštės, stiklinis skersstaktis, dvigubas profiliuotis su kabelių kanalais bei įžeminimo jungtimi, durys su aliuminio rėmu. Rėmas standartinės grafito spalvos.





I-7 pertvara iš dvigubų stiklo plokščių, kurią sudaro keturios dalys. Stiklo plokštės permatomos, rėmas – juodos RAL 9005 spalvos.



I-7 pertvara, kurią sudaro dvigubos stiklo plokštės, pakeliamos žaliuzės, RAL 9006 spalvos rėmas ir medinės durys nuo grindų iki lubų.



I-7 pertvara, kurią sudaro viengubos stiklo plokštės, anoduoto aliuminio spalvos rėmas ir stiklinės durys su stikliniu skersstakčiu virš jų.






Turėklų užtvaros ir pertvaros, kurioms panaudotos I-7 dvigubos stiklo plokštės, pakeliamos žaliuzės. Standartinės grafito spalvos rėmas.



I-7 pertvara, kurią sudaro dvigubos stiklo plokštės, pakeliamos žaliuzės ir EKO baltos perlų spalvos vientisosios plokštės. Standartinės grafito spalvos rėmas.

Pertvaros iš vientisųjų plokščių
su vertikaliomis įleistosiomis
jungtimis

■
i-fil
lygios ir
subtilios

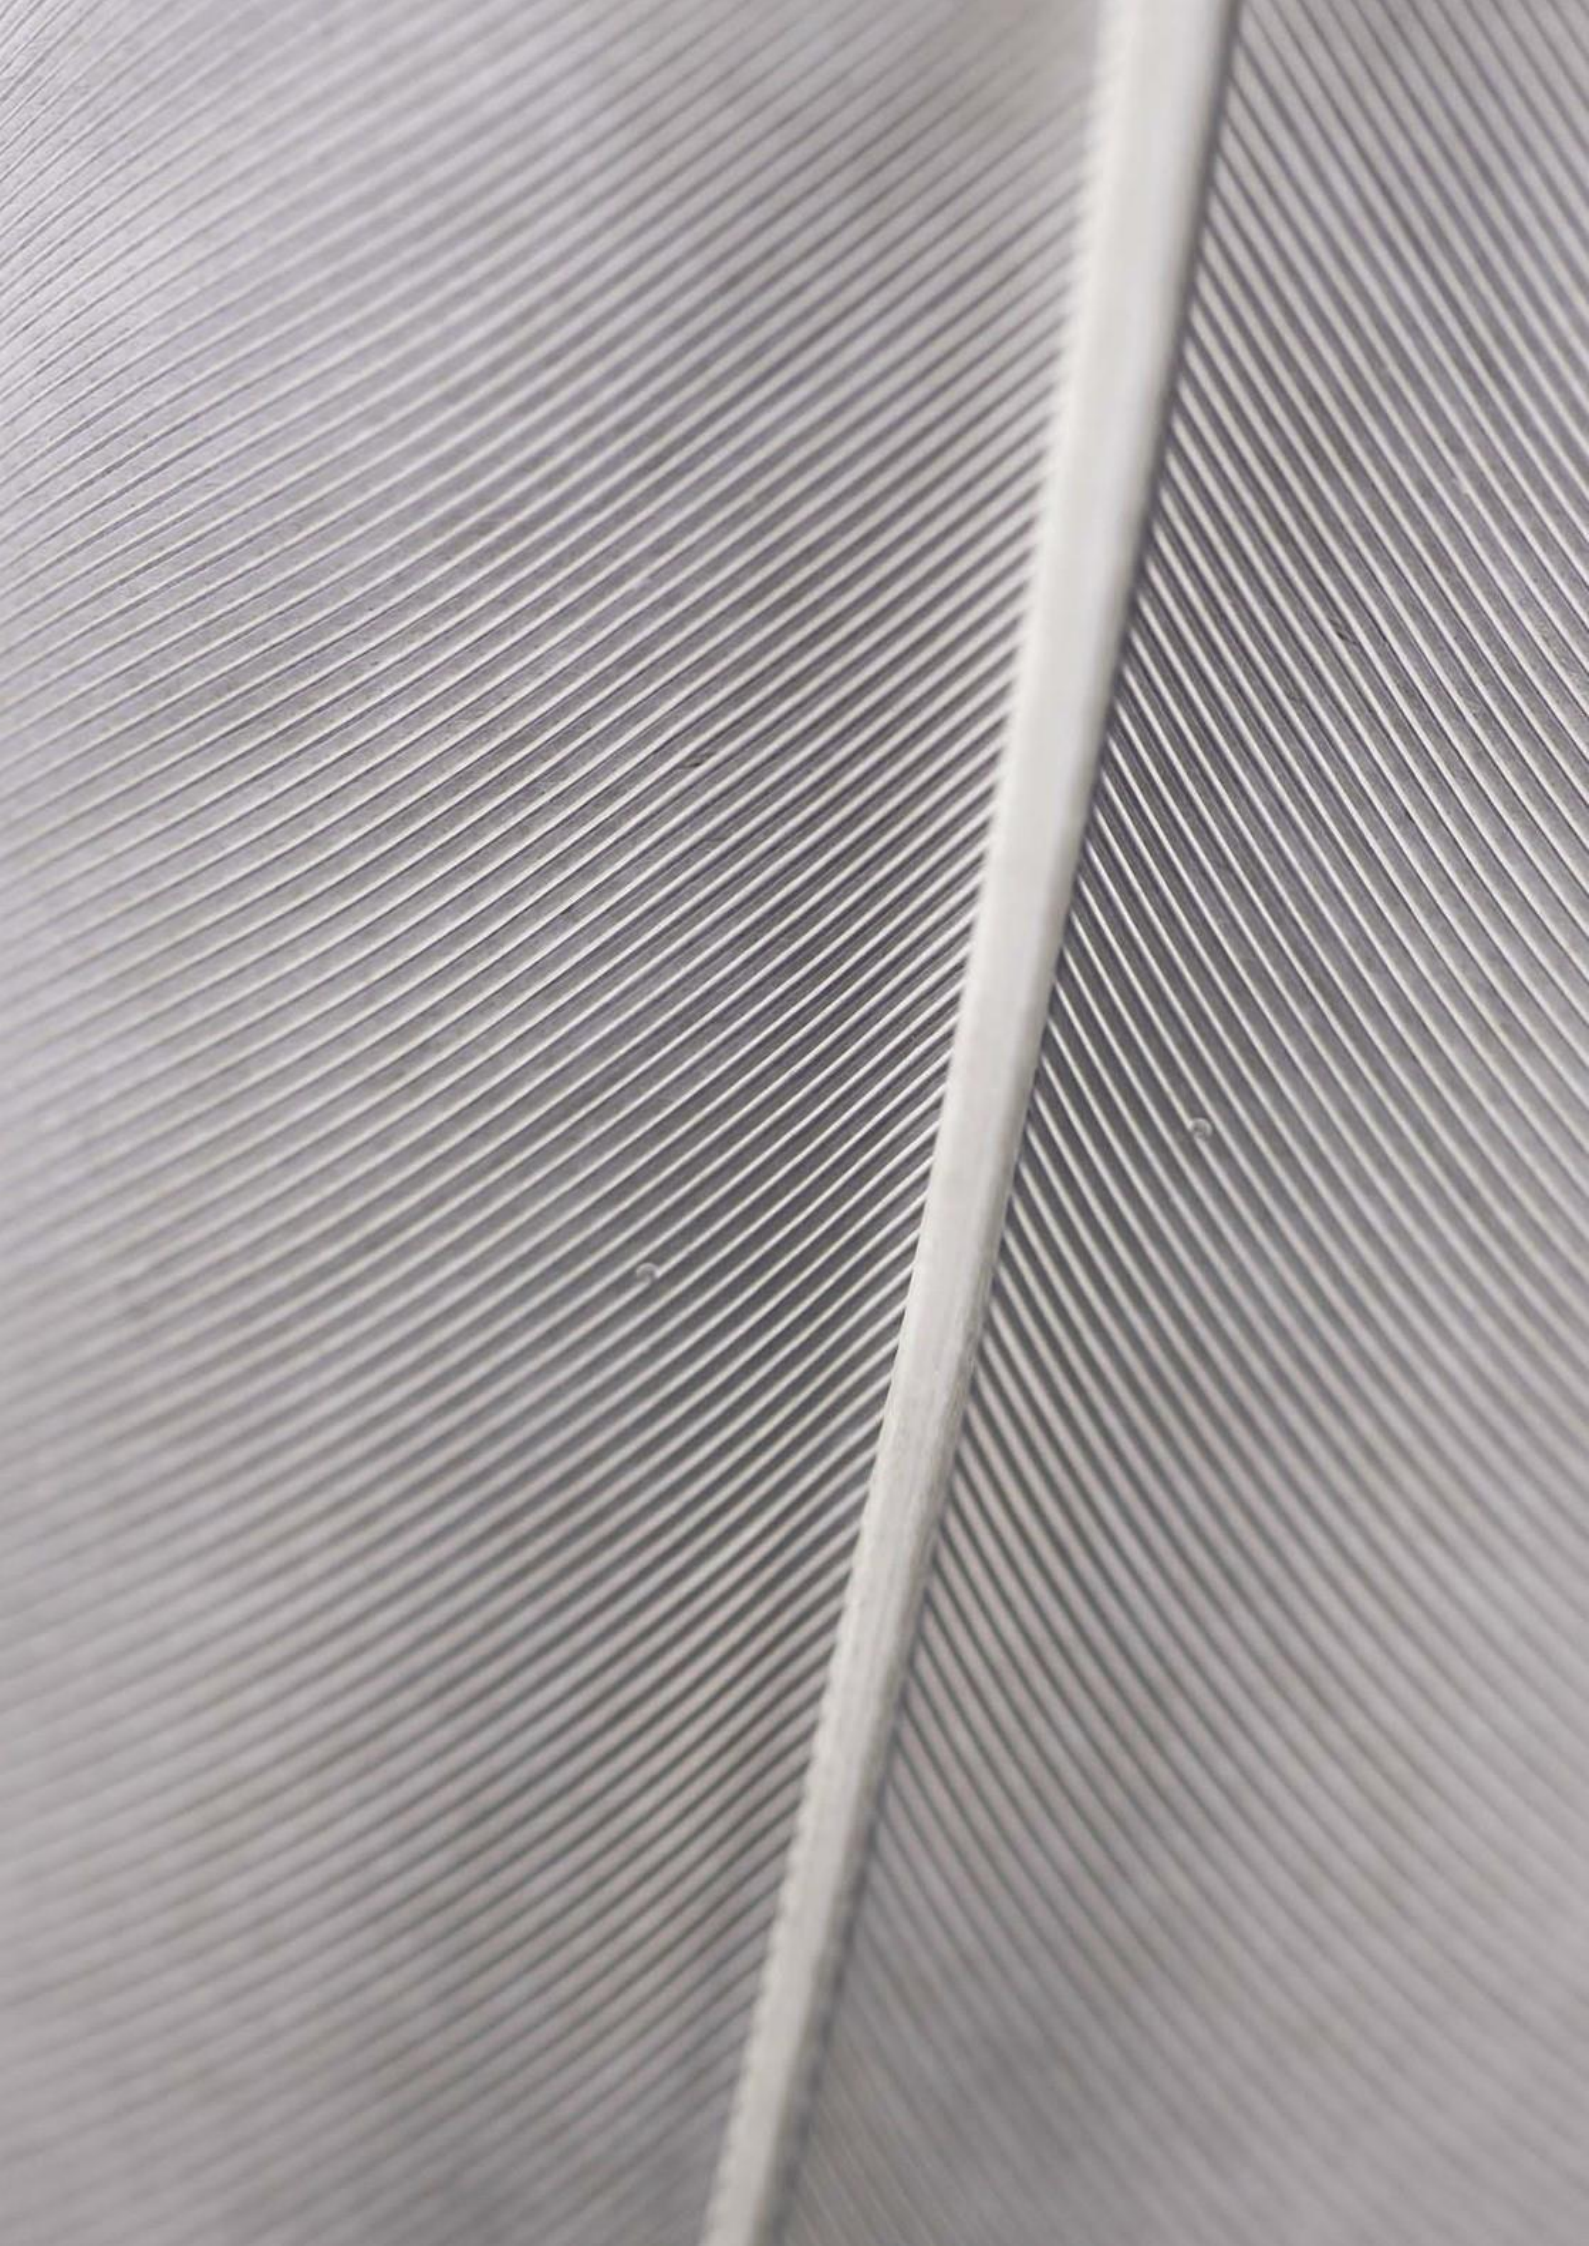



I-fil / SOLID

Pertvaros iš vientisųjų plokščių su vertikaliomis įleistosiomis jungtimis

Vos pastebima plona įleistoji jungtis subtiliai dalija plokščių plotą, sukuria vientisumo efektą ir yra puikus pagrindas puošybai.

I-FIL pertvaros subtiliai sustiprina architekto arba dekoratoriaus pasirinktą dizaino koncepciją ar medžiagų efektą. Pertvaras vagoja vos 5 mm storio plonos vertikalios jungtys, todėl paviršius atrodo beveik vientisas – matomi lieka tik apatiniai ir viršutiniai profiliuočiai. Užpildas tvirtinamas plieniniais spaustukais. Sistemą paprasta ir lengva montuoti, ir tai galima padaryti iš vienos arba iš abiejų pertvaros pusių. Čia dera estetika ir griežtumas.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 82 mm
- / 15 mm medienos plokštės, vienspalvės arba su medienos ar tekstūruota apdaila, su apvadu padengtais vertikaliais kraštais
- / 45 mm storio stiklo vatos izoliacija
- / Akustinės savybės – Ra 37.





Prisukite ir prispauskite I-FIL spaustukus ant plokščių ir kaiščių. Įleistoji jungtis uždengiama įspaudžiant I-FIL juostelę į kaiščio griovelį.



Išdrožos plokštėse tarp profiliuotųjų.



Jungtį su stikliniu modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.



Jungtį su durų rėmo modulių slepia matoma dengiamoji juostelė.

I-FIL pertvarą sudaro I-NOV tonuota dvigubo stiklo plokštė, standartinės grafito spalvos rėmas ir vientisosios medinės plokštės su apvadu padengtais vertikaliais kraštais.





Pertvaros iš vientisųjų plokščių
su įleistosiomis kryžminėmis jungtimis

■

i-9

ritmas ir dydis





İ-9 / SOLID


Pertvaros iš vientisųjų plokščių su įleistosiomis susikertančiomis jungtimis

Medinės plokštės
montuojamos ant vertikalių
arba horizontalių
montavimo atramų.
Išdrįskite būti dar
kūrybingesni.

I-9 pertvarų sistemą puošia vertikalios ir horizontalios 19 mm įleistosios jungtys. Medinės plokštės su apvadu padengtais kraštais tiesiogiai tvirtinamos ant profilių paviršiaus – taip rėmas paslepiamas, o tarp kiekvienos dalies atveriamos 13 mm pločio įleistosios jungtys. Įleistosios jungtys gali būti įvairių spalvų arba lakuotos, todėl pasirenkant spalvas iš RAL paletės atsiveria beveik neribotos pritaikymo galimybės. Skirtingo tankio plokščių derinys sumontuotoje pertvaroje subtiliai pabrėžia skirtingas medžio rūšis – vaizdus ir subtilus dizaino sprendimas.

Ypatybės

- / Pertvaros storis 120 mm
- / 19 mm medienos plokštės, vienspalvės arba su medienos ar tekstūruota apdaila, apvadu padengtais kraštais
- / 85 mm storio stiklo vatos akustinė izoliacija
- / Akustinės savybės – nuo Ra 38 iki Ra 40

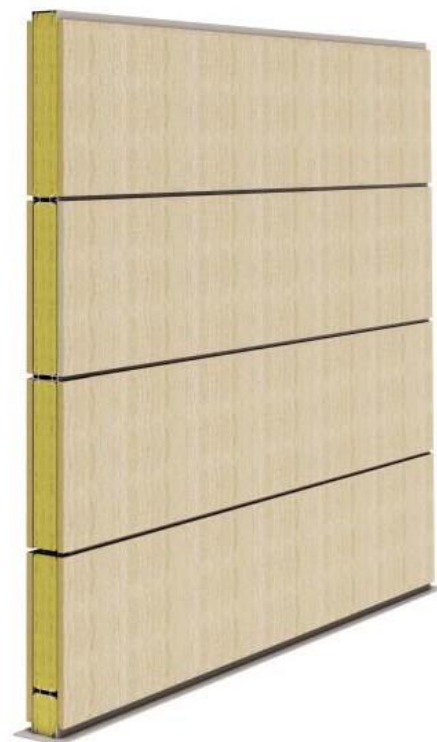



Ant rėmo montuojamos plokštės jungtis su stiklo plokšte.



S9 spaustukai leidžia prie rėmo pritvirtinti medienos plokštę su apvadu padengtas kraštais. Įleistosios jungties apatinę dalį slepia lakuota dengiamoji juostelė.



Ant rėmo montuojamos plokštės jungtis su durų rėmu.



Pirmoji plokštė dedama ant visiškai lygaus profiliuotio.



Šią i-9 pertvarą sudaro vientisoji plokštė, skersstaktis iš i-7 dvigubos stiklo plokštės ir standartinės grafito spalvos rėmas.



i-9 pertvarą sudaro daugelio plokščių konstrukcija. Rėmas standartinės pilkos spalvos Nr. 906.



i-9 sistemą sudaro daugelio plokščių konstrukcija, EKO serijos medinės plokštės, stumdomosios durys su aliuminio rėmu ir RAL 9005 spalvos rėmas.





Pertvarą sudaro i-9 plokštės ir i-7 daugelio plokščių konstrukcija, EKO serijos medinės ir permatomo stiklo plokštės, profiliuotai su dvigubais kabelių kanalais, standartinės grafito spalvos rėmas.



DURŲ / PLOKŠTĖS

Medinės durys ir stiklinės durys su aliuminio rėmu

100 proc. stiklas su aliuminio rėmu, durys iš 100 proc. stiklo su aliuminio rėmu, 100 proc. medžio rašto arba vienspalvė medinių durų plokštė, atidaromosios arba stumdomosios durys, visiškai suderintos su jūsų pertvaromis.



Konstrukcijos apdaila gali būti aliuminio balta, natūrali anoduoto aliuminio ir grafito. Užsakus galima pasirinkti iš RAL spalvų paletės.

Atidaromosios durys

Pasirinkite tinkamiausias vienvėres arba dvivėres duris: jos gali būti medinės arba stiklinės, standartinio 2040 mm. aukščio arba pritaikytos, atsižvelgiant į pertvaros aukštį, durys iš aliuminio nuo grindų iki lubų arba medinės durys su viršuje įtaisytu vientisu skersstakčiu. Rinkdamiesi duris atminti, kad jos didina dizaino projektų vertę. Galima pasirinkti dvigubo stiklo plokščių duris su aliuminio rėmu ir pakeliamomis žaliuzėmis, arba su vientisa apatine dalimi, suderinta su pertvarų moduliais. Projektuodami medines atidaromąsias duris nevaržykite vaizduotės.

/ „Clipper“ sandėlyje nuolat yra 2040 mm aukščio rėmų su atidaromosiomis durimis, kurių plotis gali būti 730 mm, 830 mm, 930 mm ir 1030 mm. Galimos trys standartinės spalvos: balta Nr. 910, natūralaus anoduoto aliuminio ir grafito.

Stumdomosios durys

Optimizuokite erdvę, mąstykite plačiai. Vienvėres arba dvivėres stumdomosios durys geriausia tinka bendrovėms, kuriose yra didesnis judėjimas ir reikia sukurti universalesnes darbo vietas. Šios durys montuojamos ant rėmo ir kabinamos ant profiliuoto, paslėpto po dengiamąja aliuminio juosta, kurios spalva suderinta su viso rėmo spalva. 100 proc. optimizuota erdvė.

/ „Clipper“ sandėlyje nuolat yra 2040 mm aukščio atidaromųjų ir stumdomųjų durų su aliuminio rėmu, kurių plotis gali būti 730 mm, 830 mm, 930 mm ir 1030 mm. Galimos trys standartinės spalvos: balta Nr. 910, natūralaus anoduoto aliuminio ir grafito.



Atidaromosios medinės durys, vienvėrės arba dvivėrės, su vientisu arba stikliniu skersstakčiu.



Atidaromosios medinės durys, vienvėrės, nuo grindų iki lubų.



Atidaromosios medinės durys, dvivėrės, nuo grindų iki lubų.



Atidaromosios durys su aliuminio rėmu, vienvėrės arba dvivėrės, su vientisu arba stikliniu skersstakčiu.



Atidaromosios durys su aliuminio rėmu, vienvėrės, nuo grindų iki lubų.



Atidaromosios stiklinės durys, vienvėrės, stiklinis skersstaktis.



Atidaromosios stiklinės durys, vienvėrės arba dvivėrės, nuo grindų iki lubų.



Durys su aliuminio rėmu, dvivėrės, nuo grindų iki lubų.



Stumdomosios durys su aliuminio rėmu, vienvėrės, nuo grindų iki lubų.



Stumdomosios durys su aliuminio rėmu, dvivėrės, nuo grindų iki lubų.



Stumdomosios dvivėrės
durys su aliuminio rėmu,
stiklinės, nuo grindų iki lubų,
montuojamos ant rėmo,
rėmo spalva.






PROFILIAI / PERTVAROS


Dviejų krypčių kampai

Naudodami stačiakampius
arba keičiamo dydžio kampų
profilius galite sukurti be galo
daug dizaino variantų.

„Clipper“ siūlo dviejų rūšių profilius, kuri leidžia sujungti pertvaras stačiu kampu arba pasirinkto dydžio kampu. Tokia kampų apdaila tarsi pratęsia pertvarų siūles ir padeda išlaikyti projekto dizaino estetiką. Minėti kampiniai profiliai dengiami i-7 plokščiomis dengiamosiomis juostelėmis ir gali būti pritaikyti prie visų „Influence“ serijos pertvarų. Jais galima jungti visus modulius iš vientisųjų plokščių ir stiklo bei durų modulius.

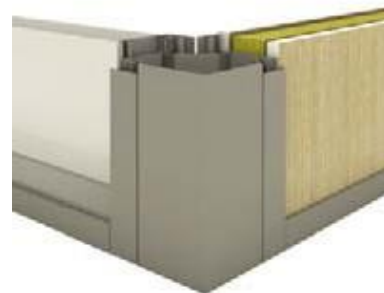

Dviejų krypčių statusis kampas ir i-7 dengiamosios juostelės.

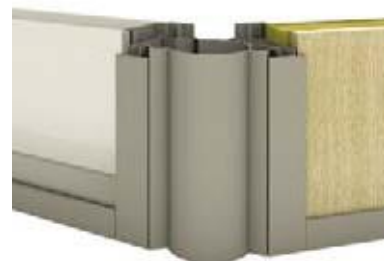

Dviejų krypčių keičiamo dydžio kampas ir i-7 dengiamosios juostelės.




Stačiakampė i-7 vientisosios plokštės ir stiklo plokštės jungtis.



Stačiakampė I-NOV vientisosios plokštės ir stiklo plokštės jungtis.



Stačiakampė I-NOV stiklo plokščių jungtis.

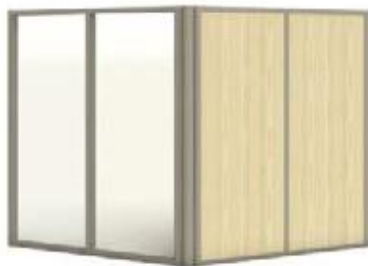

Keičiamo dydžio kampo jungtis tarp i-7 vientisosios plokštės ir stiklo plokštės.



Keičiamo dydžio kampo jungtis tarp I-NOV vientisosios plokštės ir stiklo plokštės.



Klijuotoji kampinė jungtis tarp I-NOV stiklo plokščių.




PROFILIAI / PERTVAROS


Trijų krypčių kampai

Stačiakampiai ir keičiamo dydžio kampo profiliai užtikrina nepriekaištingas vidinių ir koridorių pertvarų jungtis.

„Clipper“ išplėtė siūlomų kampinių profilių asortimentą, taigi dabar koridorių pertvaras galima lengvai ir estetiškai sujungti su vidinėmis pertvaromis. Trijų krypčių statųjų kampą galima įmontuoti nedidinant pertvaros storio, tad rezultatas estetiškas ir subtilus. Suapvalintas keičiamo dydžio kampo profilio kraštas harmoningai pabrėžia jungtis tarp atskirtų pertvarų. Su šiais profiliais suderinamos visos „Influence“ serijos plokštės ir moduliai.

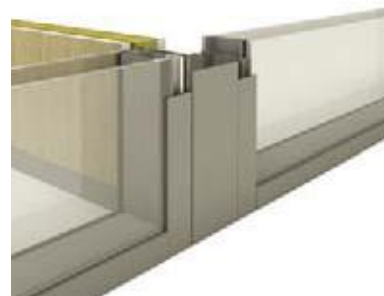

Trijų krypčių statusis kampas ir i-7 dengiamosios juostelės.

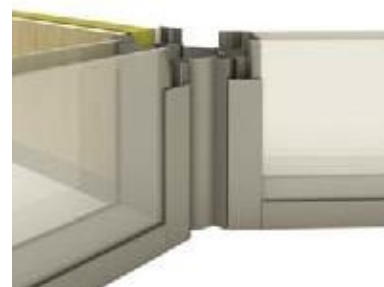

Trijų krypčių keičiamo dydžio kampas ir i-7 dengiamosios juostelės.



Staciakampė jungtis
tarp i-7 vientisosios ir
stiklo plokščių



Staciakampė jungtis
Tarp I-NOV stiklo plokščių



Keičiamojo dydžio kampo
jungtis tarp i-7
vientisosios plokštės ir
stiklo plokštės.



Keičiamojo dydžio
kampo jungtis tarp I-
NOV stiklo plokščių.



MODULIAI / PERTVAROS

Deriniai ir pritaikymo galimybės

Projektuokite, pritaikykite savo pertvarų projektus ir atlikite reikiamus skaičiavimus, naudodami svetainėje www.clipper.fr laisvai prieinamą programinę įrangą „Chiffrag Web“.

„Influence“ produktų serija – tai galimybė pasirinkti daugybę pertvarų modulių trečiosios kartos pastatų dizaino projektams.

Atsižvelgdami į savo projekto planą, galėsite įvertinti visus šiame dvigubame puslapyje pateiktus pertvarų derinius.

Naudodami programinę įrangą „Chiffrag Web“ galite apskaičiuoti visus pertvarų komponentus, kurių reikia jūsų projektui užbaigti.

Profiliai, plokštės, stiklo plokštės ir durys – įvertinkite, užsakykite, montuokite.

Su programine įranga „Chiffrag Web“ tai visiškai paprasta.

I-nov



Besiulė pertvara iš vientisųjų plokščių. Didžiausias aukštis 3 m, plokštės plotis 1,2 m.



Besiulė pertvara iš viengubo arba dvigubo stiklo plokščių. Didžiausias aukštis 3,3 m, stiklo plokštės plotis 1,2 m.

I-7 / SOLID



Pertvara iš vientisųjų plokščių nuo grindų iki lubų. Didžiausias aukštis 3 m, modulio plotis 1,2 m.



Konstrukcija su skersstakčiu iš vientisųjų plokščių. Didžiausias aukštis 3,5 m, modulio plotis 1,2 m.

I-7 / GLAZED



Viengubo arba dvigubo stiklo plokščių pertvara nuo grindų iki lubų. Didžiausias aukštis 3 m, modulio plotis 1,2 m.

I-7/ GLAZED



Dvigubo stiklo plokščių pertvara nuo grindų iki lubų + žaliuzės.

Didžiausias aukštis 3 m, modulio plotis 1,2 m.



Dvigubo arba viengubo stiklo plokščių konstrukcija ant stiklinės pagrindo dalies.



Dvigubo stiklo plokščių konstrukcija ir žaliuzės ant stiklinės pagrindo dalies.



Dvigubo arba viengubo stiklo plokščių konstrukcija po viršutiniu stiklo skersstakčiu.



Dvigubo stiklo plokščių konstrukcija ir žaliuzės po stikliniu skersstakčiu.

Didžiausias aukštis 3,5 m, modulio plotis 1,2 m.

I-7/ GLAZED



Stiklo plokščių konstrukcija, 3 dalys.

Didžiausias aukštis 3,5 m, modulio plotis iki 2,5 m.



Stiklo plokščių konstrukcija, 4 dalys.



Stiklo plokščių konstrukcija, 5 dalys.

I-7 / SEMI-GLAZED



Dvigubo arba viengubo stiklo plokštės ant pagrindo iš vientisosios plokštės.

Didžiausias aukštis 3 m, rėmo plotis 1,2 m.



Dvigubo stiklo plokštės ir žaliuzės ant pagrindo iš vientisosios plokštės.

I-7/ SEMI-GLAZED



Dvigubo arba viengubo stiklo plokštės ant pagrindo iš vientisosios plokštės ir po skersine vientisąja plokšte.

Didžiausias aukštis 3,5 m, modulio plotis 1,2 m.



Dvigubo stiklo plokštės ir žaliuzės ant pagrindo dalies iš vientisosios plokštės ir po skersine vientisąja plokšte.



Dvigubo arba viengubo stiklo plokštės po viršutine skersine vientisąja plokšte.



Dvigubo stiklo plokštės ir žaliuzės po viršutine skersine vientisąja plokšte.



Vientisoji plokštė po dviguba ar vienguba skersine stiklo plokšte.

I-fiL



Vientisosios plokštės sujungtos plona vertikalia įleistąja jungtimi.

Didžiausias aukštis 3 m. Modulio plotis 1,2 m



Vientisoji plokštė su įleistąja jungtimi, 2 dalys.



Vientisoji plokštė su įleistąja jungtimi, 3 dalys.



Vientisoji plokštė su įleistąja jungtimi, 4 dalys.



Vientisoji plokštė su įleistąja jungtimi, 5 dalys.

Dviverės atidaromosios durys.



Dviverės medinės durys nuo grindų iki lubų, dviverės arba diviverės. Didžiausias aukštis 3 m, standartinis plotis 830–930 mm.



Dviverės durys su aliuminio rėmu nuo grindų iki lubų, vienverės arba diviverės. Didžiausias aukštis 3 m, standartinis plotis 830–930 mm.



Stiklinės durys nuo grindų iki lubų, vienverės arba diviverės. Didžiausias aukštis 2,5 m, standartinis plotis 830–930 mm.



Durys su aliuminio rėmu nuo grindų iki lubų, vienverės arba diviverės.



Didžiausias aukštis 3 m, standartinis plotis 830–930 mm.

Stumdomosios durys

AKUSTINĖS SAVYBĖS

Darbo vietoje praleidžiame daug laiko, todėl jos akustinis komfortas turi tiesioginį poveikį mūsų darbo kokybei, o nuo atitinkamų patalpų akustinės kokybės priklauso ir mūsų savijauta darbe. Kiekvienos patalpos akustikai trečiosios kartos pastatė būtinas ypatingas dėmesys. Būtina atskirti reikalavimus diskusijų patalpoms (posėdžių salėms), patalpoms, kuriose reikia užtikrinti konfidencialumą (darbo kabinetams) ir kuriose būtina susikaupti (atvirojo tipo biurams). Dėl šios priežasties stengiamės nuolat gerinti mūsų pertvarų akustines savybes ir patvirtinti jas sertifikatais, kurie atitinka mūsų bendrus lūkesčius.

Garso mažinimo indeksas arba svertinis RA – tai kintamasis, naudojamas apibūdinti konstrukcijos (pertvarų) gebėjimą slopinti perduodamą garsą. Šis rodiklis matuojamas laboratorijoje, kurioje nėra jokio horizontalaus garso perdavimo.

Paprastai mažiausi reikalavimai akustinėms savybėms yra šie:
/ RA = 38 dB vientisoms pertvaroms
/ RA = 28 dB vientisoms pertvaroms su integruotomis durimis
/ RA = 36 dB pertvaroms iš dvigubų stiklo plokščių

Pastaba. Pertvaroms iš viengubų stiklo plokščių mažiausi reikalavimai nenustatyti.

	i-7 / SOLID	i-7 / GLAZED	I-NOV / SOLID besiūlė	I-NOV/ GLAZED besiūlė
Ra 30	Su medinėmis durimis Rw (C, Ctr) 31 (0, -1) dB			
Ra 32	Durys su aliuminio rėmu, viengubas stiklas Rw (C, Ctr) 33 (-1, -2) Db			
Ra 33	Durys su aliuminio rėmu, dvigubas stiklas Rw (C, Ctr) 34 (-1, -3) Db			
Ra 36				Viengubas stiklas, klijuotosios jungtys 55/2 Rw (C, Ctr) 36 (0, -2) dB arba dvigubas stiklas, klijuotosios jungtys 2 x 10 mm Rw (C, Ctr) 40 (-4, -4) dB
Ra 38			Tinkas BR 13 + GW 45 Rw (C, Ctr) 40 (-2, -7) dB	
Ra 39	BF 13 + GW 45 + „Acoustimouss“ Rw (C, Ctr) 41 (-2, -7) dB			
Ra 40	BF 13 + „Acoustimouss“ + GW 55 Rw (C, Ctr) 43 (-3, -9)	Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 33/2 + 33/2 „Stadip“ Rw (C, Ctr) 42 (-2, -5)	Tinkas BR 13 + GW 45 + dvipusės EPDM membranos Rw (C,Ctr) 42 (-2, -6) dB.	Dvigubos stiklo plokštės, klijuotosios jungtys, grūdintas stiklas, 10 + 55/2 „Stadip“ Rw (C,Ctr) 42 (-2, -4)
Ra 41	„BF 13 Placophonique“® + „Acoustimouss“ + GW 45 Rw (C, Ctr) 44 (-3, -9)			Dvigubos stiklo plokštės, klijuotosios jungtys, grūdintas stiklas, 10 + 66/2 „Stadip“ Rw (C,Ctr) 42 (-1, -4)
Ra 42	BF 13 + dvipusės EPDM membranų Rw (C, Ctr) 46 (-4, -11) dB	Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 33/2 + 44/2 sgg „STADIP Silence“ Rw (C, Ctr) 44 (-1, -5) dB		
Ra 43	„BF 13 Placophonique“®+ „Acoustimouss“ + GW 55 Rw (C, Ctr) 46 (-3, -9)	Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 33/2 + 44/2 sgg „STADIP Silence“ Rw (C, Ctr) 44 (-1, -5) dB arba Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 44/2 + 55/2 sgg STADIP Rw (C, Ctr) 44 (-1, -3) dB		Dvigubos stiklo plokštės, klijuotosios jungtys, 55/2 + 66/2 „Stadip“ Rw (C, Ctr) 44 (-1, -4)
Ra 44		Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 44/2 + 44/2 „Stadip“ Rw (C, Ctr) 45 (-1,-5) arba Dvigubos stiklo plokštės nuo grindų iki lubų 55/2 + 44/2 Rw (C, Ctr) 45 (-1, -4)		
Ra 45	„BF 13 Placophonique“® + GW 45 + dvipusės EPDM membranų Rw (C, Ctr) 48 (-3, -7)			

Žodynas

Palanki akustinė aplinka

- atsižvelgiama į visus galimus triukšmo šaltinius, nuo koncepcijos iki įrengimo.

Akustika

turėtų būti vertinama kaip visuma. Nuo silpniausios šios visumos grandies priklauso visos patalpos akustinės savybės.

Patalpos akustikos trūkumus gali

lemti kelios priežastys: projektavimo arba montavimo problemos, blogesnėmis akustinėmis savybėmis pasižyminti siena, anga, pro kuria patenka oru sklindantis triukšmas arba įrangos triukšmą perduodanti konstrukcija.

Nepageidaujamo triukšmo perdavimas

patalpoje vadinamas „triukšmo trukdžiais“, o elementai, per kuriuos perduodamas triukšmas – „triukšmo tiltai“.

NEPRIEKAIŠTINGOS SISTEMOS

„CLIPPER“ – tai nuo 1997 m.

„SAINT-GOBAIN“ grupei priklausančis prekės ženklas

Mes kuriame ir gaminame biurams skirtas pertvaras su aliuminio profiliams. Mūsų sistemas galima įsigyti iš apdailos įmonių, kurios sudaro po visą Europą išsiplėtusį 45 sandėlius turinčių parduotuvių tinklą.

„Clipper“ remiasi bendrovių-partnerių tinklu, kurios specializuojasi trečiosios kartos dizaino sprendimų srityje ir yra nepaprastai glaudžiai susijusios su jūsų projektais ir lūkesčiais. „Clipper“ taip pat yra konsultacinė įmonė, įsipareigojusi nuolat tobulinti siūlomas sistemas, kad jas būtų dar patogiau naudoti. Mes siūlome daugybę kokybės ženklų, tarp jų – CERF.F bandymų sertifikatai išmontuojamoms pertvaroms ir smūginio atsparumo sertifikatai turėklų užtvaroms.

DIZAINAS

Išmontuojamos pertvaros




MONTAVIMAS

Profilų sujungimas

PATVARUMAS

Patvirtintos sistemos

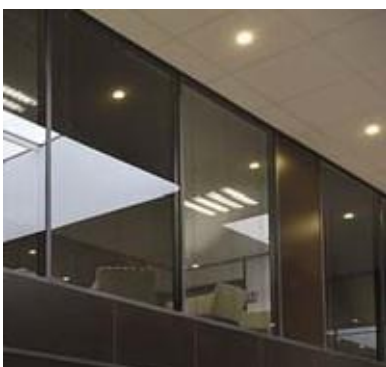

AKUSTINIS KOMFORTAS

Ramybė ir susikaupimas



TVARKA

Tvarkykite savo patalpas



ŠVIESA

Komfortas ir energijos taupymas



MODULINĖS SISTEMOS

Erdvių ir dizaino evoliucija



PASLAUGOS

Patarimai, konsultavimas,
klientų aptarnavimas,
sandėlių tinklas

„Clipper“ projektuoja, gamina ir platina biurų pertvarų sistemas iš aliuminio profilių, kuriuos sudaro dvi produktų serijos, taip pat duris aliuminio rėmais.

Naujosios „Influence“ serijos sistemos *i-nov* gali būti montuojamos iš vientisųjų arba stiklo plokščių ir yra besiūlės. Šis techninis sprendimas – tai puikus estetikos ir akustinio komforto derinys.

Clipper

PROFILS pour CLOISONS

ZI. - 2, avenue Étienne Audibert, BP90034, F-60302 Senlis Cedex, France (Prancūzija).

Tel. +33 (0) 3 44 53 10 98 Faksas +33 (0) 3 44 53 73 20

clipper@saint-gobain.com – www.clipper.fr/en


SAINT-GOBAIN