


ULTRASTIL CD 60 — LUBINIS PROFILIUOTIS

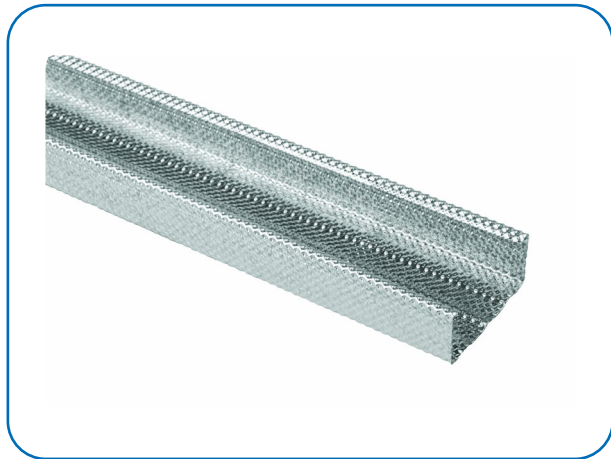

PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil CD 60 — Lubinis profiluotis

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Standartinis profiluotis, koroziškumo aplinka C1, C2

PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienintelis rinkoje plieninis profiluotis gipskartonio plokštėms su apie 50% padidintu standžiu. Unikalių rifliuotų Ultrastil profiluotųjų dėka garantuojamas maksimalus montuojamų konstrukcijų (sienų, lubų) standis bei patvarumas.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotasis plienas
Storis	0.6 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z100
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180 N/mm ²
„Activ'Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	05/2024 SDK - WEGO
Standartas	EN 14195

PRODUKTO NAUDOJIMAS

50% padidina sausos konstrukcijos sistemų stabilumą; ženkliai sumažėja įtrūkių gipskartonio plokščių susijungimų vietose atsiradimo riziką, nes profiluotis yra standesnis ir geriau atlaiko eksploatacines apkrovas. Didesnis profiluotųjų standis pasiekiamas naudojant rifliuotą skardą ir padarant išilgai šoninių profiluotųjų kraštinių papildomą standumo briaunelę; profiluotuosius yra patogų sujungti dėl tikslų skerspjūvio matmenų, įsukant sraigtus gipskartonio plokščių tvirtinimo metu profiluotųjų šoninės briaunos nelinksta; galimybė tiksliai nustatyti profiluotųjų kraštinės centrą, pagal einančią per jo vidurį papildomą standumo briaunelę, kas ypač svarbu montuojant pertvaras; labai tikslūs profiluotųjų matmenys.