


Profiliuočiai ULTRASTIL® – 50 % standesnės sienos

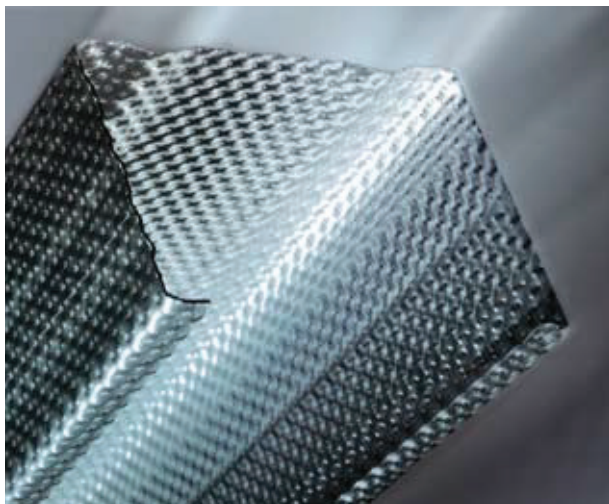

Taikymas

Profiliuočių ULTRASTIL® asortimentas apima visą sienų ir lubų profiliuočių rinkinį, naudojamą kartu su gipskartonio plokštėmis sausos statybos konstrukcijų įrengimui:

- pertvarų
- kabamųjų lubų
- sienų ir lubų aptaiso

Privalumai

Inovatyvus rifliavimo procesas suteikia apčiuopiamą naudą naudojant ULTRASTIL® profiliuočius

1. Didesnis sausos statybos sistemų su gipskartonio plokščių danga standumas ir atsparumas lenkimui.
2. Ženkliai sumažintos ULTRASTIL® profiliuočių deformacijos dėl žymiai pagerėjusių plieno mechaninių savybių.
3. Iki minimumo mažinama sienų deformacijų ir įtrūkių rizika dėl didesnio ULTRASTIL® profiliuočių standumo.

Privalumai

- ULTRASTIL® profiliuočiai - tai **50 % didesnis sienų standumas!**
- ULTRASTIL® - tai naujas ir rinkoje vienintelis tokio lygio įrenginėjamų konstrukcijų **saugumo ir ilgaamžiškumo standartas.**
- ULTRASTIL® - tai **nauja kokybė rinkoje ir novatoriškas profiliuotis gipskartonio plokščių montavimui, kaip patvirtino Statybos technologijų tyrimų institutas (ITB).**
- **Sraigatai geriau laikosi ULTRASTIL® profiliuočiuose.** ULTRASTIL® profiliuočių skerspjūvis garantuoja, kad kiekvieno sraigto kontaktinio paviršiaus su medžiaga storis yra didesnis nei nominalus medžiagos storis.
- **Padidintas atsparumas tempimui.** Sraigatų įtvirtinimas ULTRASTIL® profiliuočiuose lemia, kad atsirandant sraigatų traukiančiam jėgai, sraigto ir profiliuočio kontakto taške formuojasi į vidų nukreiptas spaudimas.
- **Didesnė ULTRASTIL® profiliuočių formos atmintis** ULTRASTIL® profiliuočiai dėl rifliavimo proceso metu pakeistos paviršiaus charakteristikos turi daugiau galimybių grįžti į savo pradinę formą po juos veikiančios apkrovos nutraukimo. Dviejų pavyzdžių, rifliuoto ir lygaus palyginimas parodė nuolatinės deformacijos sumažėjimą iki 31 %.

Techninės savybės


ULTRASTIL® profiliuočiai atitinka standartą EN 14195 „Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai“

Plieno markė DX51D+Z atitinka standartą EN 10327 „Mažaanglio plieno juostos ir lakštai su lydaline danga, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos“

ULTRASTIL® profiliuočiai buvo teigiamai įvertinti RIGIPS sausos statybos sistemose, tiek jų statikos savybių, tiek priešgaisrinės saugos bei garso izoliacijos požiūriu.

Tai patvirtina Statybos technologijų instituto (ITB) išduoti techniniai liudijimai.

Technologija

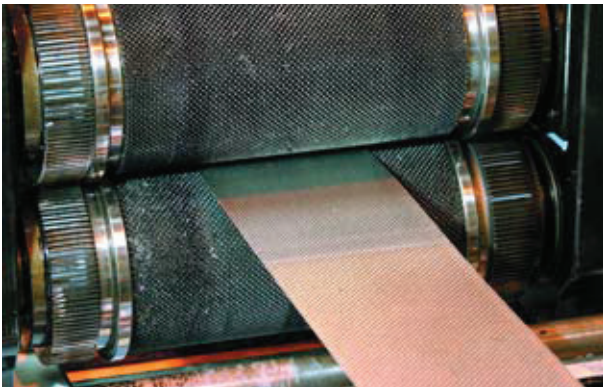

ULTRASTIL® - tai rifliavimo technologija, kuri keičia plieno juostos paviršiaus charakteristikas, efektyviai sustiprinant plieną.

ULTRASTIL® - tai plieno juostos apdorojimo (rifliavimo) procesas dviem sąveikaujančiais plieniniais volais, kurie formuoja įdubas leidžiant išgauti rifliuotą medžiagos paviršių.

Proceso metu medžiagos efektyvusis storis didėja iki pirminio storio ir briaunų storio sumos lygio.

ULTRASTIL® profiliuočių tipai ir matmenys

Piešinys	Pavadinimas ir žymėjimas	Pavadinimas ir žymėjimas	Matmenys [mm]	
Sieniniai profiliuočiai				
	Vertikalus profiliuotis (statramsčiai)	RIGIPS CW 50 ULTRASTIL®	2,6 3,0 3,5 4,0	51/48,8/48
		RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®		51/73,8/48
		RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®		51/98,8/48
	Horizontalus profiliuotis	RIGIPS UW 50 ULTRASTIL®	4,0	40/51/40
		RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®		40/76/40
		RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®		40/101/40
Lubiniai profiliuočiai				
	Pagrindinis lubinis profiliuotis	RIGIPS CD60 ULTRASTIL®	2,6 3,0 4,0	27/60/27
	Perimetrinis profiliuotis	RIGIPS UD30 ULTRASTIL®	3,0 4,0	27/29,2/27

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Mėnulio g. 7, LT - 04326, Vilnius
Tel. + 370 5 263 86 82
Faks. +370 5 263 62 38
www.gyproc.lt

ULTRASTIL® profiliuočiai gaminami pagal patentą, priklausantį Hadley Industries Holding Limited, Didžioji Britanija, Technologija UltraSTEELTM®.

ULTRASTIL® yra „Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.“ bendrovės registruotas prekinis ženklas.

Pateikti duomenys tik aprašo produktą.

Tai bendra informacija, kuri remiasi mūsų žiniomis ir patirtimi ir nėra susijusi su konkrečiu panaudojimu. Nuolat gerinant ir plėtojant mūsų firmos siūlomus produktus, mes pasilikame teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo. Pateikti duomenys negali būti pagrindu jokioms pretenzijoms. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“.