



HORIZONTALUS PJŪVIS
- ATSKIRAI STOVINTYS STATRAMSČIAI

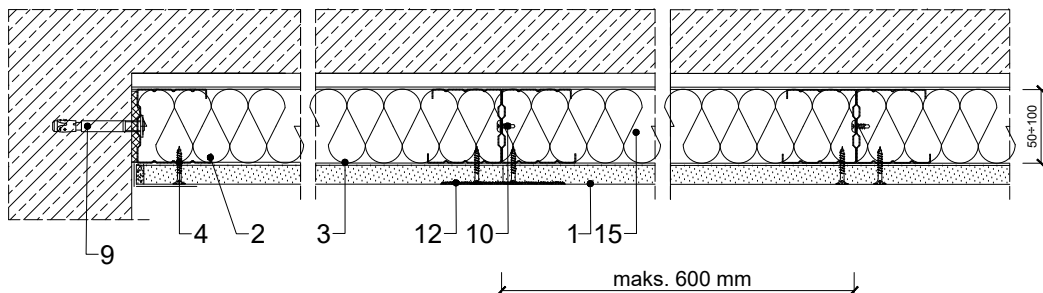

VERTIKALUS PJŪVIS

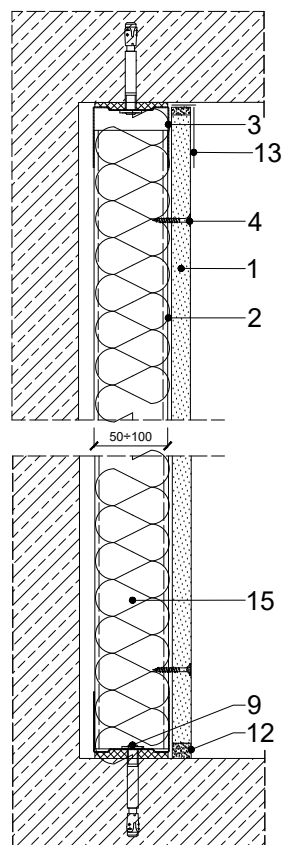

Medžiagų išeiga 1m²

Medžiagos pavadinimas		Išeiga	
1	Gipskartonio plokštė RIGIPS PRO (4PRO) tipas A arba Hydro tipas H2, storis 12,5 mm	1,00	m ²
2	Profiliuotis Rigips CW 50 / CW 75 / CW 100 ULTRASTIL	3,60	m
3	Profiliuotis Rigips UW 50 / UW 75 / UW 100 ULTRASTIL	0,70	m
4	Sraigas Rigips TN 25, kas 250 mm	12,00	vnt
5	Sraigas Rigips TN 35	-	vnt
9	Įkalamas kaištis min Ø 6, maks. kas 1000 mm	1,50	vnt
10	Sraigas Rigips "bitutė" 3,9x11 mm	8,00	vnt
11	Sandinimo juosta Rigips, plotis 50 / 70 / 95 mm	1,10	m
12	Siūlių glaistas Rigips/Gyproc: SUPER arba VARIO	0,25	kg
13	Siūlių armavimo juosta Rigips	1,40	m
14	Baigiamasis glaistas RIGIPS: ProFin Mix, ProFinish	0,10	kg
15	Mineralinė vata Isover ACOUSTIC, 50 /75 / 100 mm	1,00	m ²
16	Garo izoliacinė plėvelė Vario Xtra,- jeigu aptaisoma išorinė siena	1,00	m ²



UAB Saint-Gobain statybos gaminiai .
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius
Tel. +370 5 245 5555
E-mail: info.lt@saint-gobain.com
www.gyproc.lt

Objektas			
Adresas			
Pavadin.	Sienos aptaisymas Rigips 3.22.005 (be EI klasės)		
Data	Projekt.	Mastelis	Rigips sistemos Nr.
		1:5	3.22.005