


ULTRASTIL UW 100 HYDROPROFIL C3

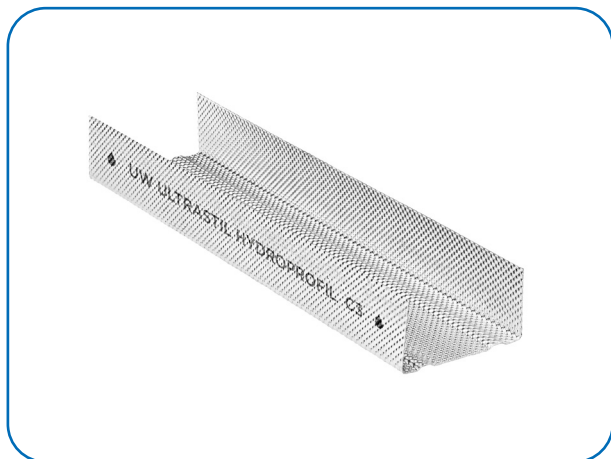

PRODUKTO PAVADINIMAS

Ultrastil UW 100 Hydroprofil C3

PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Profiliuotis drėgnoms patalpoms, korozijos aplinka C3

PRODUKTO APRAŠYMAS

Lubiniai profiliai padidinto drėgnumo patalpų pertvarams. Antikorozinė klasė C3.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELE

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Storis	0.55 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z275
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180.0 N/mm ²
„Activ'Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	HYDROPROFIL C3
Standartas	EN 14195

Produktai, pagaminti naudojant Ultrasteel procesą, yra apsaugoti JK ir tarptautiniais patentais (International Patents) išduotais (RO 117515, EP08701934.5, RO U00003) kartu su dizaino registracija. Ultrasteel yra Hadley Industries Overseas Holding Limited prekės ženklas.