


# RIGIPS UA 50 – SUSTIPRINTAS PERTVARINIS STATRAMSTIS

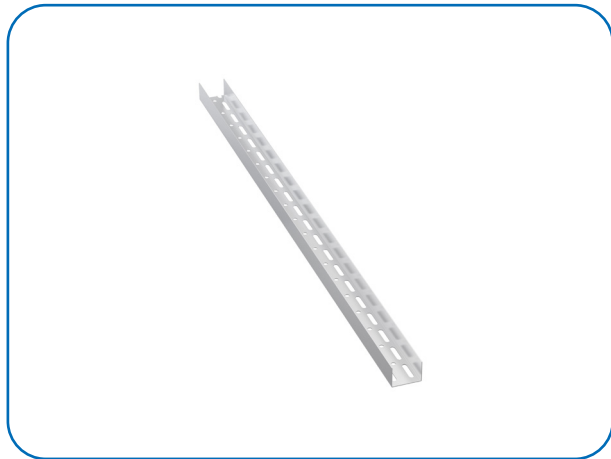

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELE

Medžiagos tipas	Cinkuotas plienas
Storis	2 mm
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z100
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180.0 N/mm <sup>2</sup>
„Activ’Air“ technologija	No
ESD (DoP) numeris	33/2020 SDK
Standartas	EN 14195

## PRODUKTO PAVADINIMAS

Rigips UA 50 – Sustiprintas pertvarinis statramstis

## PRODUKTO TIPO APRAŠYMAS

Sustiprintas profiliuotis, koroziškumo aplinka C1, C2

## PRODUKTO APRAŠYMAS

Sustiprinti durų angų profiliuočiai

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

Sustiprintas profiliuotis durų angų ir kitų gipskartonio sistemų įrengimui.