


# Produkto aprašymo lapas

## Ultrastil UD 30 Hydroprofil C5 - Profiliuočiai drėgnoms patalpoms

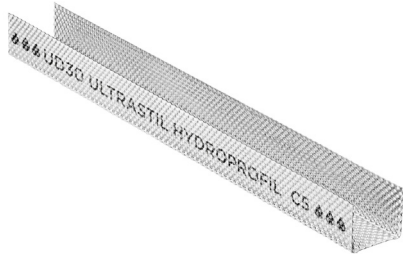

### Produkto pavadinimas

Ultrastil UD 30 Hydroprofil C5 - Profiliuočiai drėgnoms patalpoms

### Produkto tipo aprašymas

Profiliuotis ypač drėgnoms patalpoms, korozijos aplinka C5

### Produkto aprašymas

Lubiniai profiliai padidinto drėgnumo patalpų pertvaroms. Antikorozinė klasė C5.

Medžiagos tipas	Rifliuotas cinkuotas plienas
Reakcijos į ugnį klasė	A1
Metalo storis	0,55 mm
Išmatavimai	L = 4,0 m
Apsaugos nuo korozijos padengimo klasė	Z305
Tempiamasis stipris	270-500 MPa
Takumo riba	180 N/mm <sup>2</sup>
ESD (DoP) numeris	ULTRASTIL HYDROPROFIL C5
Standartas	EN 14195